


APLICAÇÕES

Superfícies de acesso para carros e veículos; Áreas públicas e particulares de estacionamento em zonas residenciais, direccionais, comerciais, desportivas, Industriais, etc.; Protecção do prado, nos espaços para diversão e recreativos, para o desgaste nas proximidades dos brinquedos para crianças (balanços, escorregadores, etc.) e na porção subjacente os bancos de jardim; Protecção da superfície gramada contra os danos provocados pela animosidade dos animais (cão, etc.); áreas removíveis para camper, roulotte, armazenagens, etc; Estruturas de vários tipos para parques acampamentos; Superfícies provisórias, em terrenos de fortuna, para manifestações variadas: feiras, mercados, teatros, etc; Superfícies de contorno ao tronco das árvores; jardins pênseis; jardins ornamentais; Consolidação de terrenos em pendência para contrastar fenómenos de deslizamento e erosão; Heliportos e pistas para ultraleves; coberturas para tectos planos e terraços de protecção da camada de impermeabilização.

Com E.C.O. é possível atender a vínculos de carácter urbanístico, tornando funcionais áreas que obrigatoriamente devem ser destinadas a área verde.

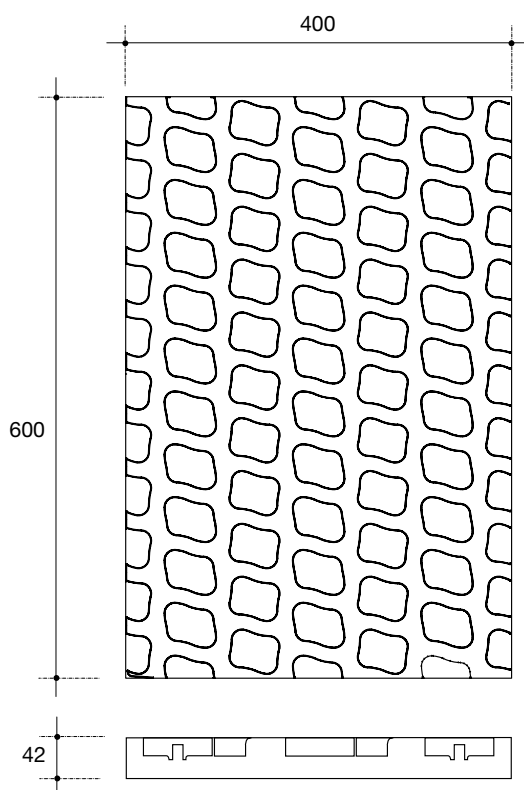

As medidas são em milímetros.

Para contactar o departamento técnico: Tel. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com
A consultoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

Dados técnicos e de empacotamento

E.C.O. di PRATOPRATICO®



Verde: terminar com a grama
Branco: Terminar com a grama ou cascalho

Dimensões úteis*	cm	60 x 40 x 4,2 h
Unidades por m²	un.	~ 4
Peso da unidade	kg./un.	1,25
Capacidade de carga	t/m²	> 300
Cor*	-	Vert - Blanc
Dimensões da paleta	cm	100 x 120 x 220 h
M² paleta	m²/PAL	62,4
Unidades por paleta	un./PAL	260
Peso da paleta	kg./PAL	350


* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

Material: Mistura de resina termoplástica composta 50% por PP virgem de tipo nobre 50% com material plástico reciclado, estabilizada aos raios UV;

Modularidade: Sistema de engate por encaixe " macho - fêmea" com trava por meio de unhas de fixação.

Acessórios: Elementos de sinalização de cor branca, amarela, azul, para o trânsito e/ou para delimitar as vagas de estacionamento dos veículos. Piquetes de ancoragem com grande profundidade para terrenos íngremes.

A montagem de E.C.O. di Pratopratico®

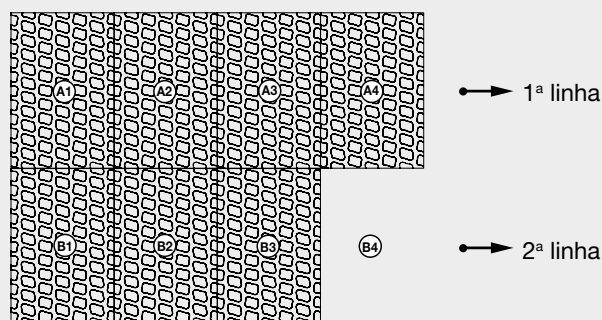

A simplicidade do engate, a leveza das várias grelhas, a facilidade de modelar as várias formas (basta uma simples serra) permitem uma rápida e eficaz posta na obra de E.C.O. seja para as grandes superfícies que para as pequenas.

1. Orientam-se todas as grelhas da mesma maneira, com o gancho fêmea no alto e à esquerda.
2. Posiciona-se a primeira grelha no alto à esquerda da superfície a ser pavimentada.
3. Procede-se com a montagem das várias grelhas no mesmo sentido normalmente usado para escrever: da esquerda para a direita e de cima para baixo.

Na presença de inclinação da superfície é muito importante considerar o coeficiente de atrito. Portanto, assumindo conservadora superfície molhada e um estado de desgaste dos pneus média / alta, recomendamos o uso de ECO by Pratopratico® para declives superiores a 8%. Esta inclinação pode ser aumentada em caso de acabamento de pedra.

Acessórios

ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO



Dimensões cabeça	Ø cm	8
Penetração	cm.	10
Cor		azul, amarelo, branco
Unidades por box	pz.	450
Peso da box	Kg.	0,500
Unidades por paleta	pz.	13.500
Dimensões da paleta	cm	120 x 120 x 255 h
Peso da paleta	Kg.	460

PIQUETES DE GRANDE PENETRAÇÃO



Penetração	cm	30
Cor	-	marrom
Unidades por box	pièces	600
Peso da box	Kg.	22
Unidades por paleta	pz.	18.000
Dimensões da paleta	cm	120 x 120 x 255 h
Peso da paleta	Kg.	680

As informações contidas neste catálogo podem sofrer alterações. Antes de efectuar uma encomenda é conveniente solicitar confirmação ou informações actualizadas ao DALIFORM GROUP, o qual se reserva o direito de realizar alterações a qualquer momento sem aviso prévio. Em relação ao material reciclado, especifica-se que existem margens de tolerância causadas por factores ambientais.