daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®

u-boot beton®

H.20 cm DOUBLE

Несъемная опалубка для формирования облегченных двунаправленных перекрытий (или оснований под фундамент).

Эта технология позволяет легко создавать перекрытия для больших проемов и для значительных нагрузок, с абсолютно плоской нижней поверхностью плиты покрытия, с балками и капителями решетчатой конструкции, расположенными внутри толщины перекрытия.

Опалубка, залитая бетоном, образует решетчатую конструкцию из ортогональных балок, заключенных между верхней и нижней плитами. Усилия передаются непосредственно на опоры, вокруг которых необходимо оставить соответствующую заполненную зону.

Поэтому U-Boot Beton® представляет собой идеальное решение для реализации перекрытий с большими проемами и/или несущей способностью: крайне рекомендуется для структур, нуждающихся в значительных свободных пространствах, таких как административные, коммерческие и промышленные здания, а также в сфере общественного, гражданского и жилого строительства. Обеспечивает большую нерегулярность при распределении колонн, не требуя при этом реализации балок.

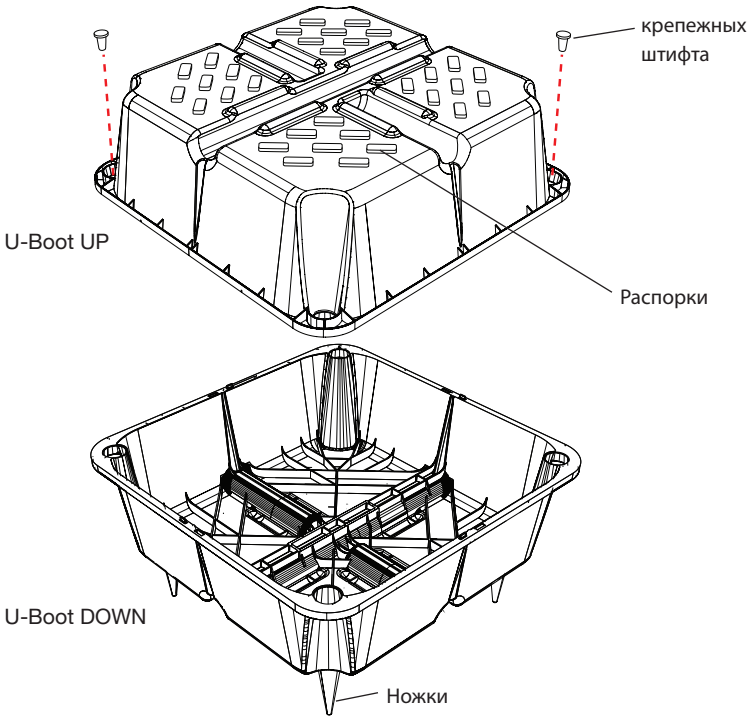

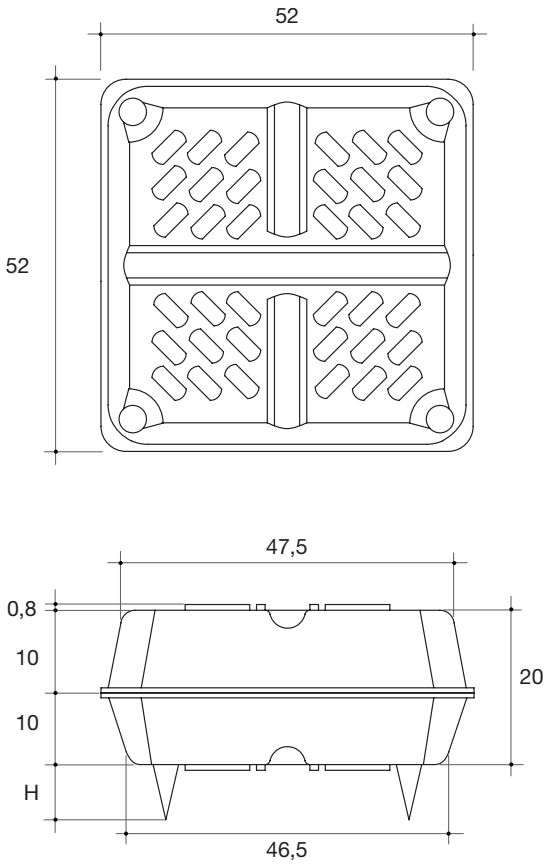

2 крепежных штифта сообщают большую надежность непроницаемости двух половинных частей. Они вставляются в специальные гнезда в двух противоположных углах по выбору.

Рисунки приведены исключительно для примера: в частности, соединение можно выполнить, расположив также половинные части в обратном порядке, или (если доступны) с помощью двух одинаковой высоты или половинных частей с высотами, отличными от здесь представленных; распорные элементы арматуры могут иметь разную форму и расположение.

Размеры выражены в сантиметрах

Kg. 2,30 Вес элемента

m^3 0,0426 Количество бетона для выравнивания

U-BOOT H 20 cm - таблица параметров и требуемого количества

Ножки H cm.	Распорки H cm.	Ширина балки cm.	Межосевое расстояние балок cm.	Количество U-boot®	Экономия бетона* м³/шт	Экономия бетона* куб.м/кв.м	Количество бетона куб.м/кв.м
0-5-6-7-8-9-10	0,8	10	62	2,60	0,0426	0,111	0,089
0-5-6-7-8-9-10	0,8	12	64	2,44	0,0426	0,104	0,096
0-5-6-7-8-9-10	0,8	14	66	2,30	0,0426	0,098	0,102
0-5-6-7-8-9-10	0,8	16	68	2,16	0,0426	0,092	0,108
0-5-6-7-8-9-10	0,8	18	70	2,04	0,0426	0,087	0,113
0-5-6-7-8-9-10	0,8	20	72	1,93	0,0426	0,082	0,118

*К непосредственной экономии бетона добавляется косвенная, относящаяся к меньшему собственному весу здания (более тонкий фундамент и решетчатая конструкция).

Для того, чтобы связаться с техническим отделом: Тел. +39 0422 208350 - tecnico@daliform.com
Для получения всегда обновляемых технических спецификаций, справочного материала, новых фотографий и "примеров" смотрите сайт www.daliform.com - Техническая консультация предоставляется только для конструкторских систем Daliform Group.

Технические данные и упаковка

U-BOOT DOUBLE H 20 cm

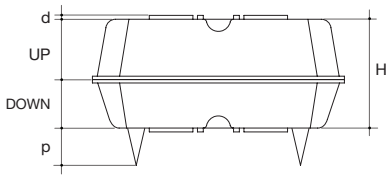

Рабочие размеры		см	52 x52
Высота **H**		см	20
Высота ножки **p**		см	0-5-6-7-8-9-10
Высота распорок **d**		см	0,8
Объем элемента		куб.м/кв.м	0,0426
UP H 10 cm	Размеры поддона	см	110 x 110 x 240 h
	Кол-во шт.на поддоне*	шт./поддон	720
	Вес поддона *	Кг./поддон	840
DOWN H 10 cm	Размеры поддона	см	110 x 110 x 240 h
	Кол-во шт.на поддоне*	шт./поддон	720
	Вес поддона *	Кг./поддон	840

*Из-за производственных требований предоставленные данные могут быть изменены

U-Boot Beton® ДВОЙНАЯ длительность от укладка: 15 m²/h

Принадлежности

Распорная муфта

		A	B
длина	см	41,5	50
Вес куска	Кг/шт.	0,042	0,050
Штук в окне	шт.	400	400

A Ширина балки 10-20 cm
B Ширина балки 22-28 cm



Распорная муфта

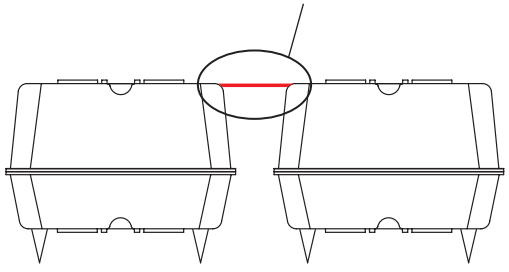

СТОПА от H.11 до H.20 cm

Рабочие размеры	H cm	от	11	до	20
Вес куска	Kg	от	0,026	до	0,048

Для установки толщины плиты перекрытия кроме ножек от 0 до 10 см предлагаются подъемные ножки с изменяемой высотой от 11 до 20 см: данные детали устанавливаются над уже существующими.

Сведения, содержащиеся в данном каталоге, могут подвергаться изменениям. Перед размещением заказа рекомендуется запросить подтверждение или обновленную информацию в компании DALIFORM GROUP, которая сохраняет за собой право на внесение изменений в любой момент без предварительного предупреждения. Относительно рециклированного материала, необходимо отметить, что существуют пределы допуска, обусловленные экологическими факторами.

rev. 08_09/15

daliform GROUP
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®
Тел. +39 0422 2083 - Факс +39 0422 800234
export@daliform.com - www.daliform.com
Via Serenissima, 30 - 31040
Gorgo al Monticano (TV) - Italy

Certified Management System
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008 - BS OHSAS 18001:2007
Член GBC Italia
PRODOTTO CONFORME ai criteri di COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Attestato rilasciato dal Dipartimento BEST – Politecnico di Milano
CCA n. registrazione 201214