


Sistema Atlantis 100%

H. 56 / H. 300 cm

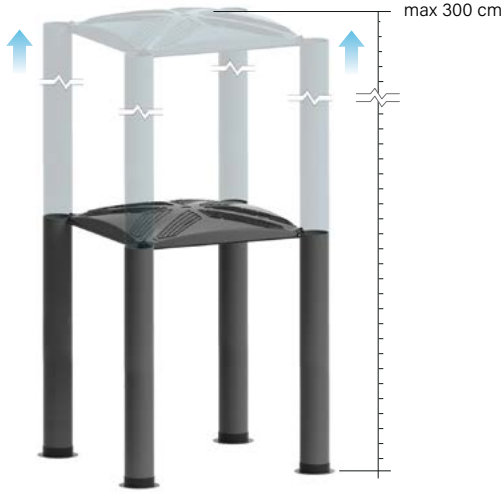

Atlantis 100x100, sivil ve endüstriyel binaların inşası ve yenilenmesinde genel olarak boşlukların, sürünen boşlukların ve havalandırılabilir zeminlerin oluşturulması için gelişmiş bir sistemdir. Teknolojik sistemlerin ve ağırların şap içerisinde boğulmasını önleyerek döşeme altına dağıtımında kullanılabilir.

Cebri havalandırılabilir veya havalandırılmaz soğuk odalar için ısı yalıtımlı boşluklar yapmak için uygundur.



Biriktirme veya dispersiyon tanklarının yapımı ve yüzme havuzlarının yenilenmesi için ideal çözümdür.

Kişiyeye özel asansör boruları sayesinde eğimli veya çok seviyeli yüzeyler oluşturmak için ideal bir sistemdir.

Boru sistemi sayesinde 3 m yüksekliğe ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yükseklikler için lütfen teknik ofisimizle iletişime geçiniz.

Made of ALAPLEN® CP30

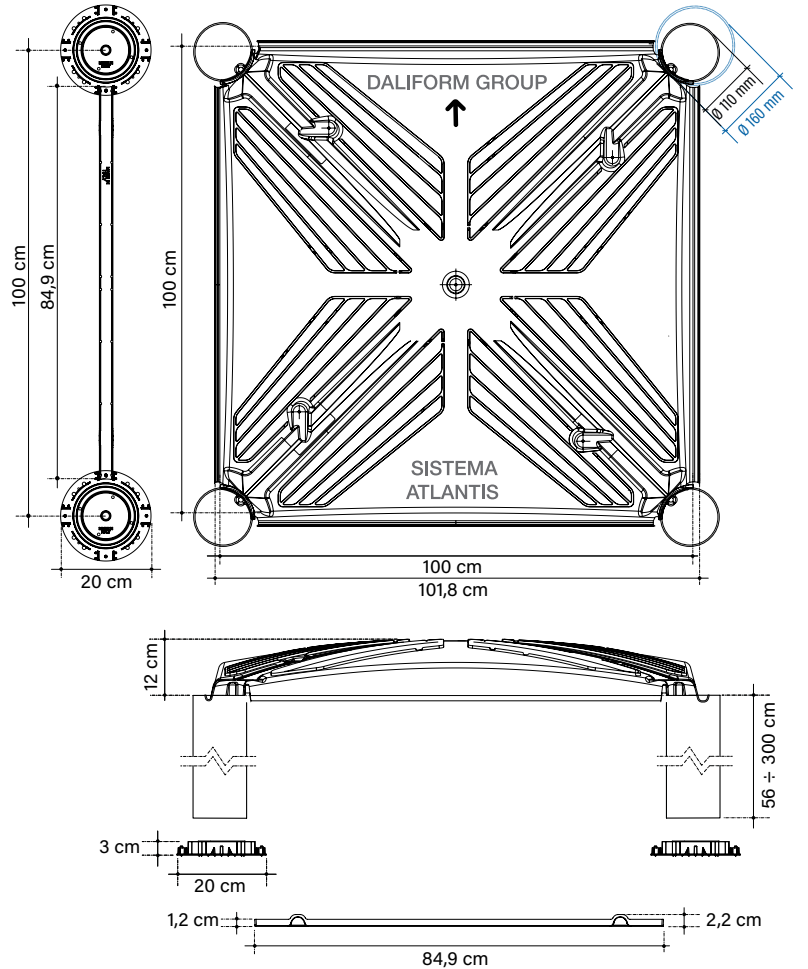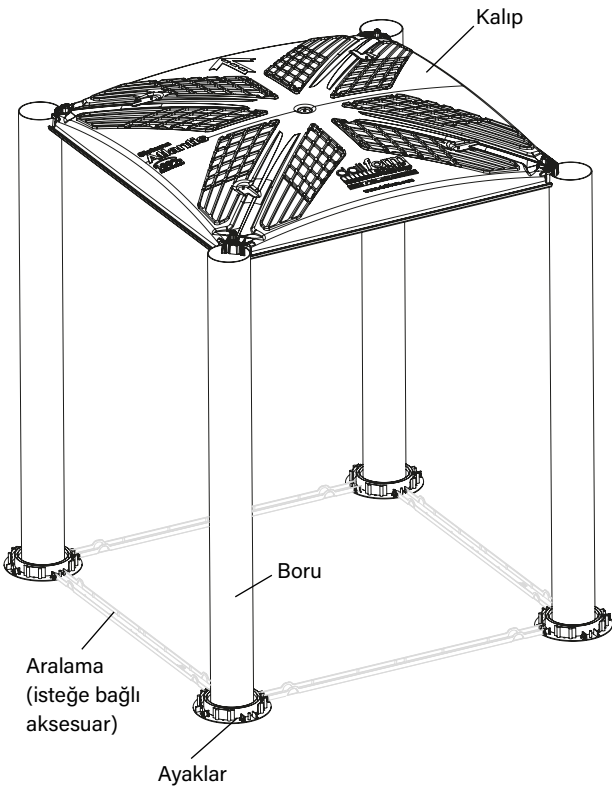


Atlantis 71x71 her metrekarede şunları içerir: 1 kalıp, 1 boru, 1 ayak (ve 2 ara parçası isteğe bağlı).

Görüntüler sadece örnektir.

±% 1,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.

TEKNİK VERİLER

SISTEMA ATLANTIS H 56 / H 300 cm

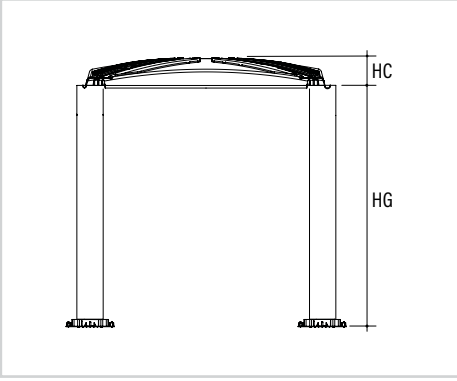

Kullanışlı boyut *	cm	100 x 100
Yükseklik HC	cm	12
Kubbe ağırlığı	kg	10,164
Yükseklik HG	cm	da 44 a 288
Kubbenin tepesindeki beton miktarı **	m ³ /m ²	formülü
Palet ölçüleri***	cm	110 x 110 x 254 h
Palet başına metrekare ***	m ² /PAL	70
Palet başına parça ***	par/PAL	70
Palet ağırlığı ***	kg/PAL	700

* Geri dönüştürülebilir malzemenin $\pm 1,5$ boyut toleransına izin verilir.


** Hacim, dökme durumuna ve malzemenin toleransına bağlı olarak değişebilir.

*** Üretim zorunluluğu için teknik veriler değiştirilebilir. Sadece kubbe kastedilmiştir.



Beton tüketimini hesaplama formülü

Formül, kalıbın doğal eğilmesi sebebiyle daha yüksek hacimdeki beton kullanımını hesaplar.

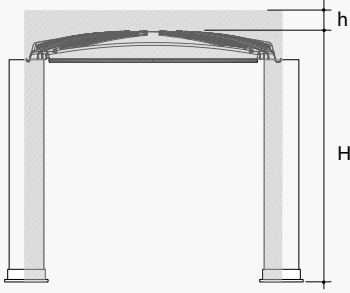


Ø 110 mm	$VCLS = h/100 + 0,0330 + 0,0090 \times H/100$
Ø 160 mm	$VCLS = h/100 + 0,0316 + 0,0194 \times H/100$

VCLC = beton hacmi m³/m² olarak

h = cm olarak üst plakanın yüksekliği

H = Atlantis sisteminin cm olarak toplam yüksekliği

SISTEMA ATLANTIS'IN KURU-TAŞ DIZILME SIRASI 100x100 cm

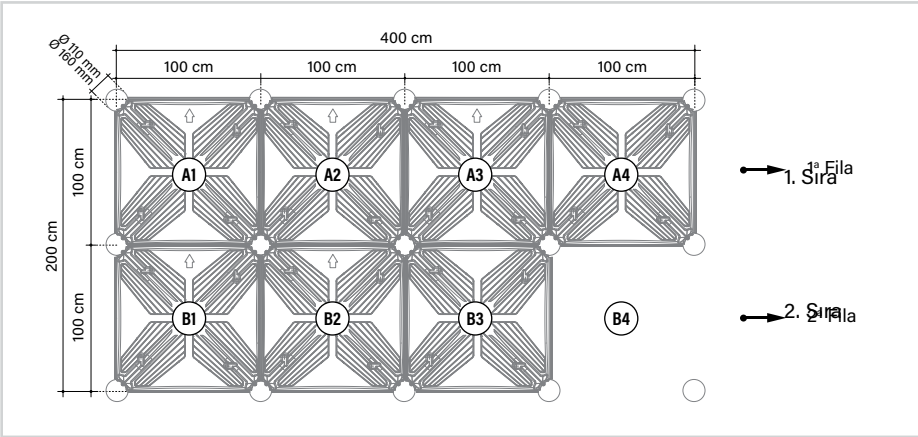

Yatay düzlemde yer değiştirmelere maruz kalmamak için sistem çevresine bağlı olmalıdır. İşlerin ek yerlerinde, kompanzasyonlarında, yükseklik atlamalarında ve/veya çok büyük boyutlarda olması durumunda gerekli önlemleri alın ve rijit sınırlı alt alanlar için döküme devam edin.

Teknik Ofis, yapıların teknik özelliklerini, ilgili inşaat maliyetlerini belirlemek ve alternatif teknik çözümlerle karşılaştırmalı analizler yapmak için hem ön hem de yürütme aşamasında planlama desteği sağlayabilir. Talep üzerine, sahada teknik yardımdan faydalanmak da mümkündür.



Sistema Atlantis kuru-taşın zamana maruz kalması: 40-50 m²/h*

* zeminde panseliz.

Beton dökme yönergeleri:


yeterli özelliklere sahip beton kullanın (en az C20/25 sınıfı olmalı, toplam çapı ayrılmaya izin vermeyecek düzgünlükte olmalıdır)

Alışlagelmiş beton dökme yönergelerine riayet edin.





DİKKAT! Çalışma sıcaklıkları 7°C ile 35°C arasındadır. Farklı sıcaklıklarda gerekli önlemleri alınız. 100x100 cm 'lik Atlantis sistemi, minimum 10 cm kalınlığındaki bir plakanın dökümüne olarak sağlar. Daha kalın plakalar için özel kalıplar düzenlemek, dengeli şekilde dizilmeli veya iki farklı döküm işlemi gerçekleştirilmelidir.

PAKETLEME VE NAKLIYE



1 palet: 70 adet 1 yığın

Palet için adet: 70

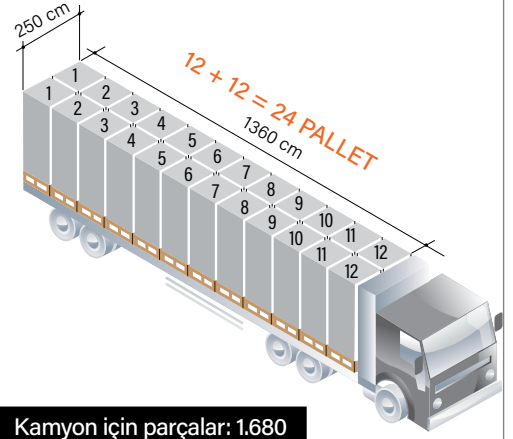

Kamyon için parçalar: 1.680

ETIKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon: marka, ürün resmi, şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.



Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası, üretim tarihi, üretim kayması, çalışan n °, üretim hattı partisi.

KREDİ

- BBA;
- Performans Uygunluk Beyanı;
- Hijyenik Sertifika;
- Bir dizi kopma yükü testi;
- Çevresel Uyumluluk Sertifikası.

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Boşaltma, depolama ve montaj sırasında ürünün deforme olmasını veya aşırı gerilmesini önlemek için azami özeni gösterin. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

AKSESUARLAR

SPACER

Il Sistema Atlantis 100x100, per ogni metro quadrato, necessita di 2 distanziali.



Kullanışlı boyut*	cm	84,9 x 3
Yükseklik H	cm	2,2
Adet ağırlığı	kg	0,105
Koli içi ade**	pcs/BOX	180
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 217
Palet başına parça**	pcs/PAL	4,320
Palet ağırlığı**	kg/PAL	501

TYMPANUM



		TUBO Ø 110 mm	TUBO Ø 160 mm
Kullanışlı boyut*	cm	99,8 x 7	99,8 x 9,5
Yükseklik H	cm	5,5	5,5
Adet ağırlığı	kg	0,395	0,457
Koli içi ade**	pcs/BOX	100	72
Palet boyutları**	cm	80 x 120 x 115	80 x 120 x 115
Palet başına parça**	pcs/PAL	400	288
Palet ağırlığı**	kg/PAL	177	151


ANGLE



Kullanışlı boyut*	cm	8,4 x 11,8
Yükseklik H	cm	4,4
Adet ağırlığı	kg	0,02
Koli içi ade**	pcs/BOX	300
Palet boyutları**	cm	110 x 110 x 191
Palet başına parça**	pcs/PAL	9.600
Palet ağırlığı**	kg/PAL	226

İNŞAAT DETAYLARI

Tüm inşaat detaylarını indirmek için: www.daliform.com - download bölümü

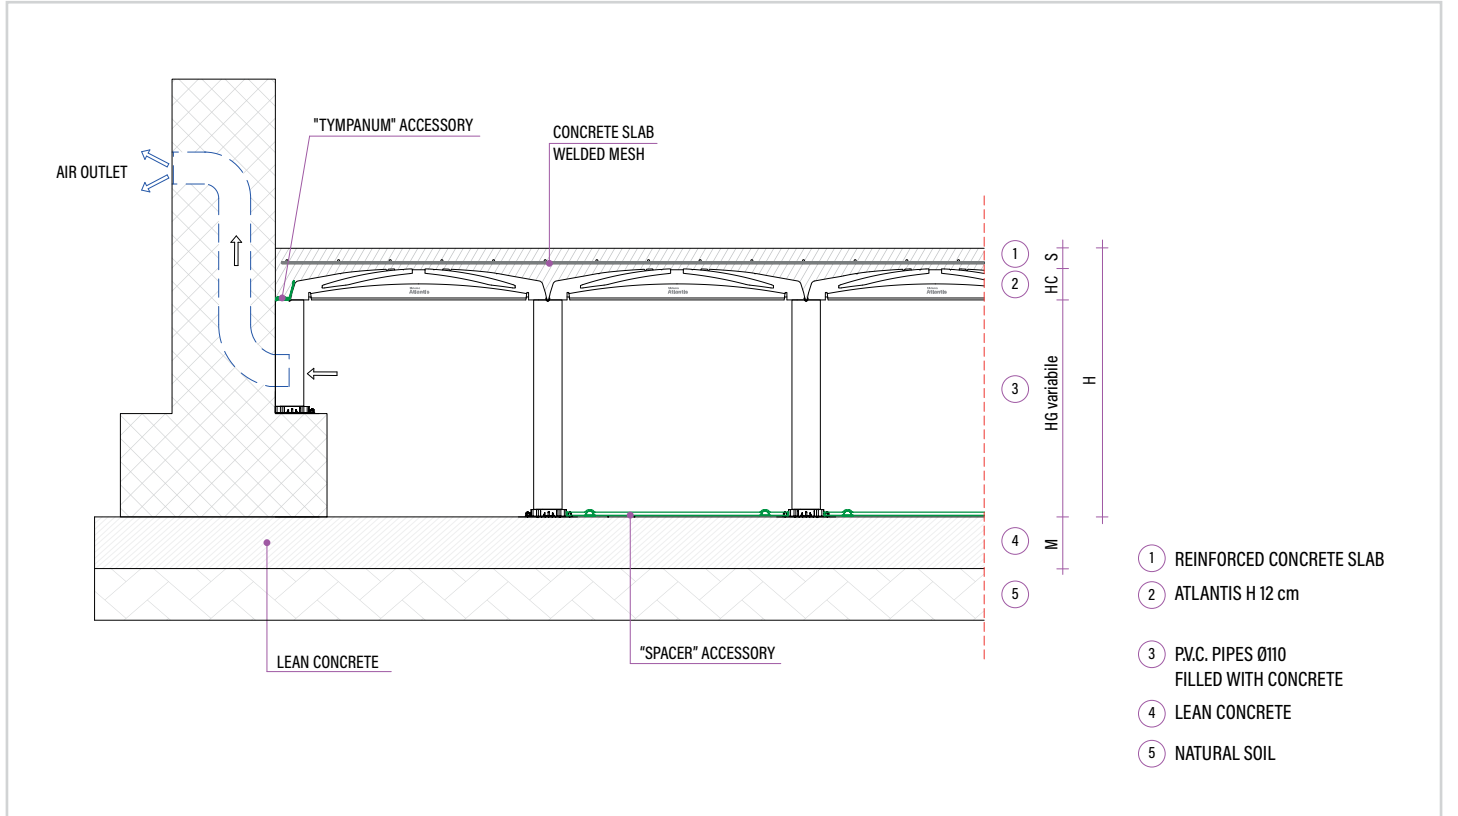

Geri döndürülen malzeme dikkate alındığında, $\pm 1,5$ boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir. Sadece aksesuara atıfta bulunuldu.

AKSESUARLAR

SHELF



Kullanışlı boyut*	cm	99,8 x 13,5
Yükseklik H	cm	3,1
Adet ağırlığı	kg	0,546
Koli içi ade**	pcs/BOX	72
Palet boyutları**	cm	80 x 120 x 115
Palet başına parça**	pcs/PAL	288
Palet ağırlığı**	kg/PAL	176

COMPENSATION PANEL



Kullanışlı boyut*	cm	200 x 50
Kalınlık	cm	1
Adet ağırlığı	kg	2
Palet boyutları**	cm	200 x 100 x 120
Palet başına parça**	pcs/PAL	200
Palet ağırlığı**	kg/PAL	420

FLANGE



Kullanışlı boyut*	cm	28,2 x 28,2
Yükseklik H	cm	4,3
Adet ağırlığı	kg	0,588
Koli içi ade**	pcs/BOX	17
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 255
Palet başına parça**	pcs/PAL	510
Palet ağırlığı**	kg/PAL	344


HOOK



Kullanışlı boyut*	cm	3,8 x 7,5 x 8,2
Yükseklik H	cm	8,1
Adet ağırlığı	kg	0,099
Koli içi ade**	pcs/BOX	80
Palet boyutları**	cm	110 x 110 x 191
Palet başına parça**	pcs/PAL	2.560
Palet ağırlığı**	kg/PAL	283

İNŞAAT DETAYLARI

Tüm inşaat detaylarını indirmek için: www.daliform.com - download bölümü

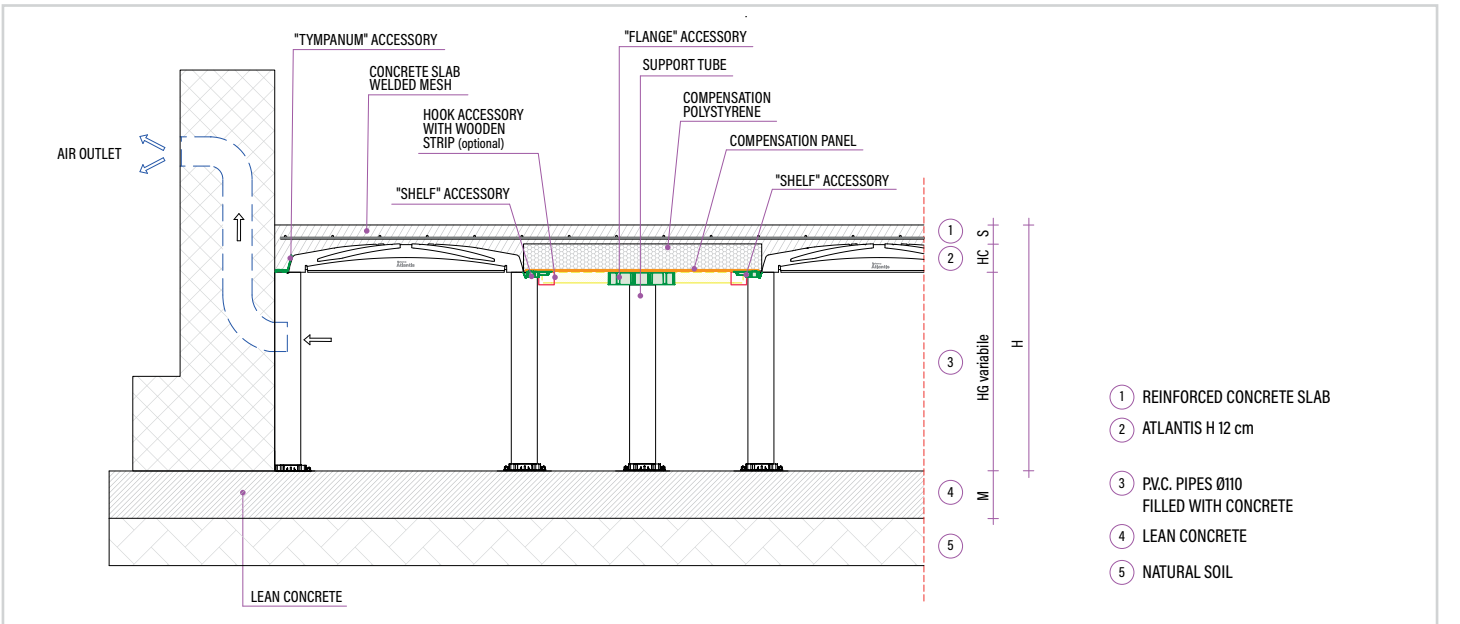

Gerçekleştirilen malzeme dikkate alındığında, $\pm 1,5$ boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir. Sadece aksesuara atıfta bulunuldu.