


Sistema Atlantis 50x50 cm

H. 56 / H. 300 cm

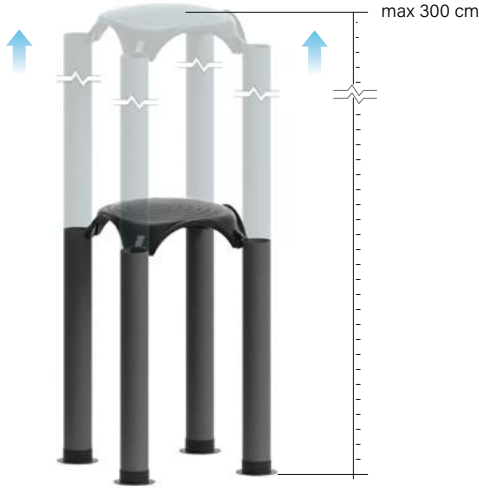

Atlantis 50x50, sivil ve endüstriyel binaların inşası ve yenilenmesinde genel olarak boşlukların, sürünen boşlukların ve havalandırılmalı zeminlerin oluşturulması için gelişmiş bir sistemdir.

Teknolojik sistemlerin ve ağların şap içerisinde boğulmasını önleyerek döşeme altına dağıtımında kullanılabilir.

Cebri havalandırılmalı veya havalandırmasız soğuk odalar için ısı yalıtımlı boşluklar yapmak için uygundur.



Biriktirme veya dispersiyon tanklarının yapımı ve yüzme havuzlarının yenilenmesi için ideal çözümdür.

Kişiyeye özel asansör boruları sayesinde eğimli veya çok seviyeli yüzeyler oluşturmak için ideal bir sistemdir.

Boru sistemi sayesinde 3 m yüksekliğe ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yükseklikler için lütfen teknik ofisimizle iletişime geçiniz.

Made of ALAPLEN® CP30

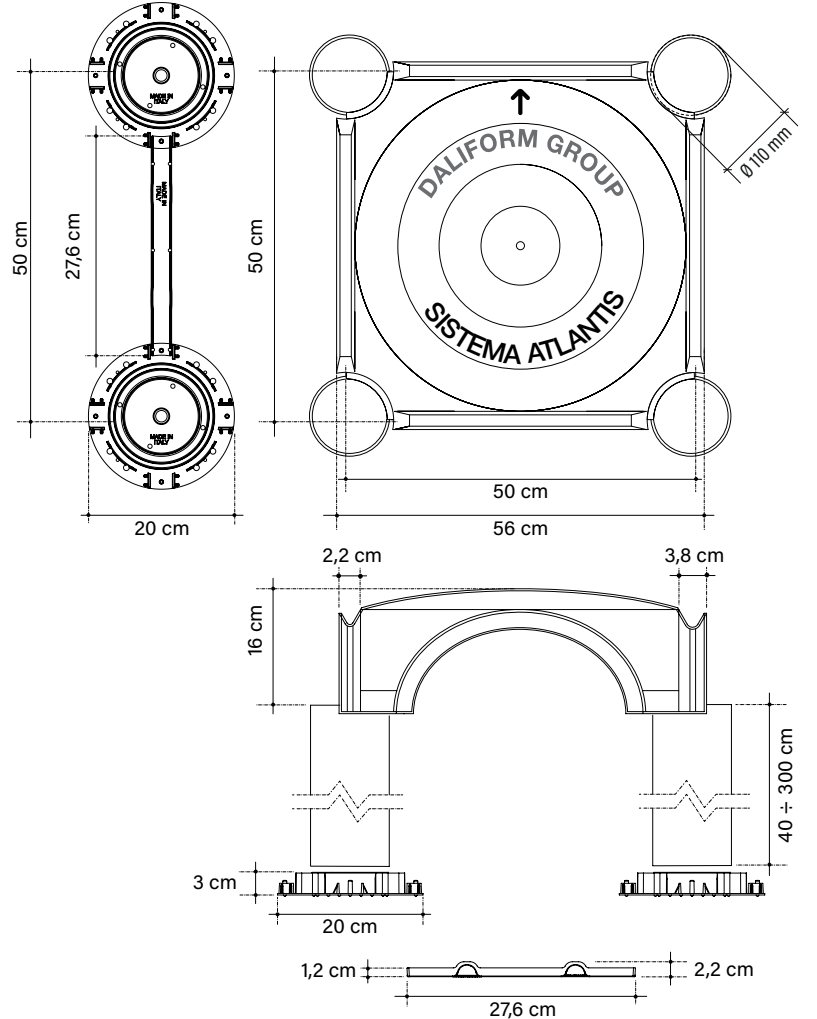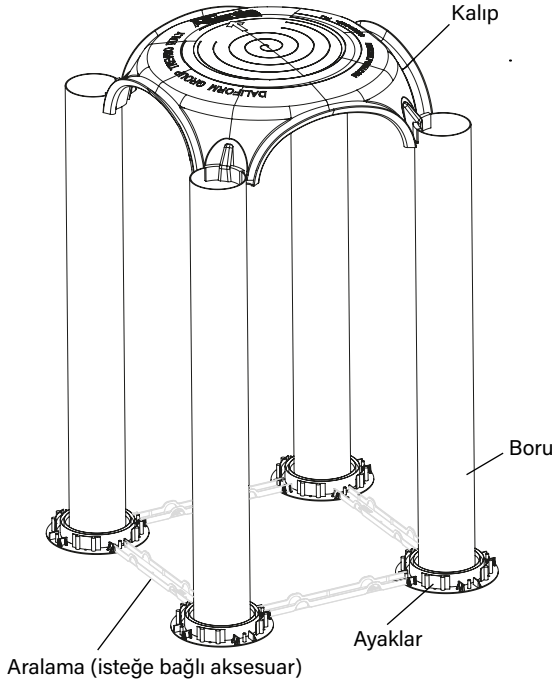


Atlantis 71x71 her metre karede şunları içerir: 4 kalıp, 4 boru, 4 ayak (ve 8 ara parçası isteğe bağlı).

Görüntüler sadece örnektir.

±% 1,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.

TEKNİK VERİLER

SISTEMA ATLANTIS H 56 / H 300 cm

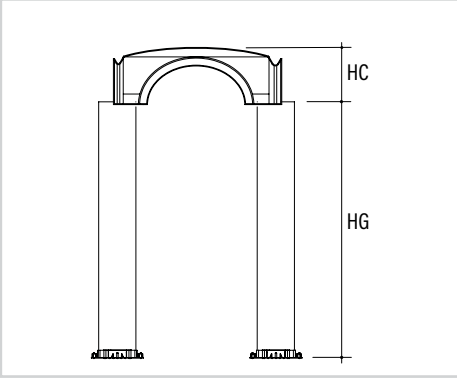

Kullanışlı boyut *	cm	50 x 50
Yükseklik HC	cm	16
Kubbe ağırlığı	kg	1,680
Yükseklik HG	cm	da 40 a 284
Kubbenin tepesindeki beton miktarı **	m ³ /m ²	formülü
Palet ölçüleri***	cm	110 x 110 x 250 h
Palet başına metrekare ***	m ² /PAL	75
Palet başına parça ***	par/PAL	300
Palet ağırlığı ***	kg/PAL	490

* Geri dönüştürülebilir malzemenin $\pm 1,5$ boyut toleransına izin verilir.


** Hacim, dökme durumuna ve malzemenin toleransına bağlı olarak değişebilir.

*** Üretim zorunluluğu için teknik veriler değiştirilebilir. Sadece kubbe kastedilmiştir.



Beton tüketimini hesaplama formülü

Formül, kalıbın doğal eğilmesi sebebiyle daha yüksek hacimdeki beton kullanımını hesaplar.

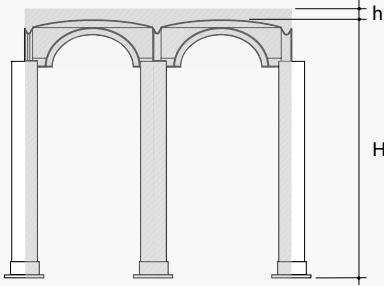

Ø 110 mm


$$VCLC = h/100 + 0,028 + 0,037 \times H/100$$

VCLC = beton hacmi m³/m² olarak

h = cm olarak üst plakanın yüksekliği

H = Atlantis sisteminin cm olarak toplam yüksekliği

SISTEMA ATLANTIS'IN KURU-TAŞ DIZILME SIRASI 50x50 cm

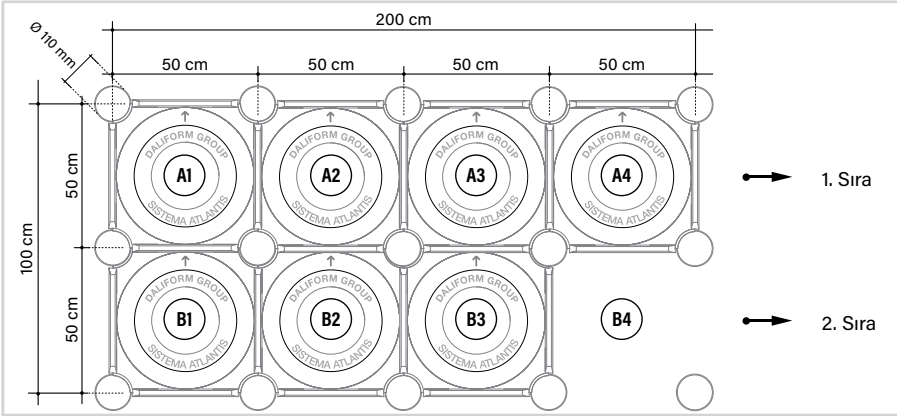

Yatay düzlemde yer değiştirmelere maruz kalmamak için sistem çevresine bağlı olmalıdır. İşlerin ek yerlerinde, kompanzasyonlarında, yükseklik atlamalarında ve/veya çok büyük boyutlarda olması durumunda gerekli önlemleri alın ve rijit sınırlı alt alanlar için döküme devam edin.

Teknik Ofis, yapıların teknik özelliklerini, ilgili inşaat maliyetlerini belirlemek ve alternatif teknik çözümlerle karşılaştırmalı analizler yapmak için hem ön hem de yürütme aşamasında planlama desteği sağlayabilir. Talep üzerine, sahada teknik yardımdan faydalanmak da mümkündür.



Sistema Atlantis kuru-taşın zamana maruz kalması: 40-50 m²/h*

* zeminde panseliz.

Beton dökme yönergeleri:


yeterli özelliklere sahip beton kullanın (en az C20/25 sınıfı olmalı, toplam çapı ayrılmaya izin vermeyecek düzgünlükte olmalıdır)

Alışlagelmiş beton dökme yönergelerine riayet edin.




DİKKAT! Çalışma sıcaklıkları 7°C ile 35°C arasındadır. Farklı sıcaklıklarda gerekli önlemleri alınız. 50x50 cm 'lik Atlantis sistemi, minimum 30 cm kalınlığındaki bir plakanın dökümüne olanak sağlar. Daha kalın plakalar için özel kalıplar düzenlemek, dengeli şekilde dizilmeli veya iki farklı döküm işlemi gerçekleştirilmelidir.

PAKETLEME VE NAKLIYE



1 palet: 75 adet 4 yığın

Palet için adet: 300

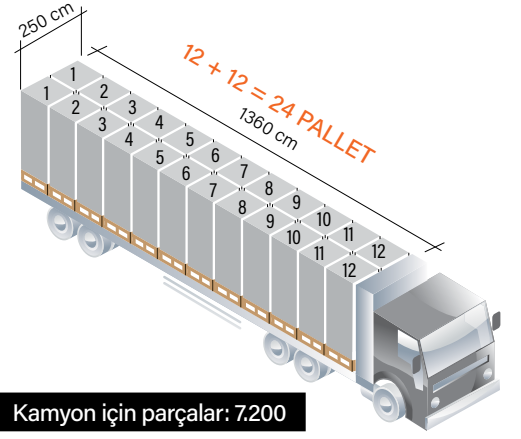

Kamyon için parçalar: 7.200

ETIKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:
marka, ürün resmi,
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.



Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,
üretim tarihi, üretim kayması, çalışan n °,
üretim hattı partisi.

KREDİ

- BBA;
- Performans Uygunluk Beyanı;
- Hijyenik Sertifika;
- Bir dizi kopma yükü testi;
- Çevresel Uyumluluk Sertifikası.

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Boşaltma, depolama ve montaj sırasında ürünün deforme olmasını veya aşırı gerilmesini önlemek için azami özeni gösterin. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

AKSESUARLAR

SPACER

Atlantis System 50x50, her metrekare için 8 ara parçaya ihtiyaç duyar.



Kullanışlı boyut*	cm	27,6 x 3
Yükseklik H	cm	2,2
Adet ağırlığı	kg	0,068
Koli içi ade**	pcs/BOX	270
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 217
Palet başına parça**	pcs/PAL	6.480
Palet ağırlığı**	kg/PAL	490

TYMPANUM



Kullanışlı boyut*	cm	49,5 x 6,3
Yükseklik H	cm	12,5
Adet ağırlığı	kg	0,175
Koli içi ade**	pcs/BOX	60
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 217
Palet başına parça**	pcs/PAL	1.440
Palet ağırlığı**	kg/PAL	300


ANGLE



Kullanışlı boyut*	cm	8,4 x 11,8
Yükseklik H	cm	4,4
Adet ağırlığı	kg	0,02
Koli içi ade**	pcs/BOX	300
Palet boyutları**	cm	110 x 110 x 191
Palet başına parça**	pcs/PAL	9.600
Palet ağırlığı**	kg/PAL	226

İNŞAAT DETAYLARI

Tüm inşaat detaylarını indirmek için: www.daliform.com - download bölümü

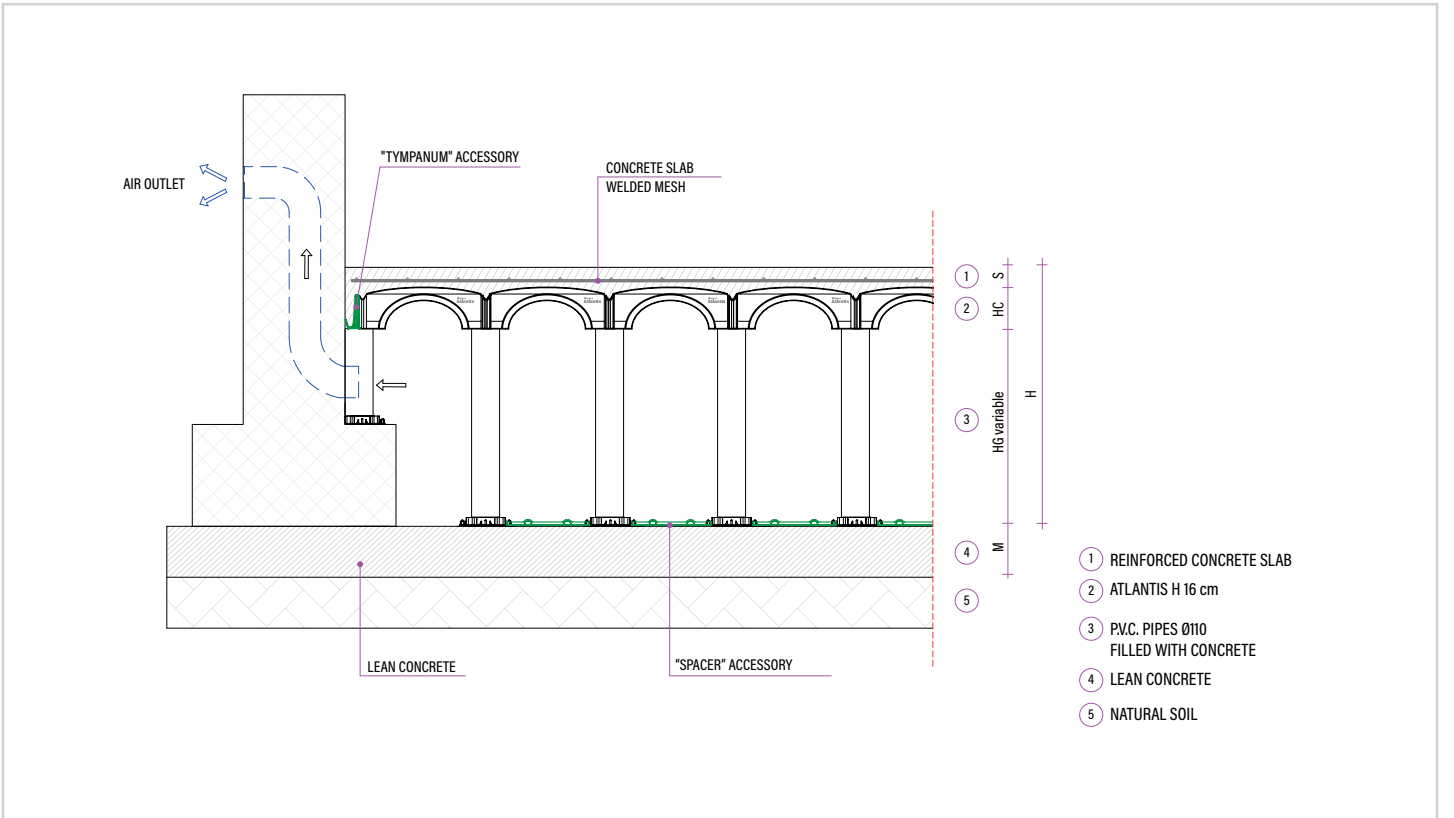

Geri dönüştürülen malzeme dikkate alındığında, $\pm 1,5$ boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir. Sadece aksesuara atıfta bulunuldu.

AKSESUARLAR

SHELF



Kullanışlı boyut*	cm	50,6 x 9,7
Yükseklik H	cm	12,5
Adet ağırlığı	kg	0,223
Koli içi ade**	pcs/BOX	48
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 255
Palet başına parça**	pcs/PAL	1.440
Palet ağırlığı**	kg/PAL	365

COMPENSATION PANEL



Kullanışlı boyut*	cm	200 x 50
Kalınlık	cm	1
Adet ağırlığı	kg	2
Palet boyutları**	cm	200 x 100 x 120
Palet başına parça**	pcs/PAL	200
Palet ağırlığı**	kg/PAL	420

FLANGE



Kullanışlı boyut*	cm	28,2 x 28,2
Yükseklik H	cm	4,3
Adet ağırlığı	kg	0,588
Koli içi ade**	pcs/BOX	17
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 255
Palet başına parça**	pcs/PAL	510
Palet ağırlığı**	kg/PAL	344


HOOK



Kullanışlı boyut*	cm	3,8 x 7,5 x 8,2
Yükseklik H	cm	8,1
Adet ağırlığı	kg	0,099
Koli içi ade**	pcs/BOX	80
Palet boyutları**	cm	110 x 110 x 191
Palet başına parça**	pcs/PAL	2.560
Palet ağırlığı**	kg/PAL	283

İNŞAAT DETAYLARI

Tüm inşaat detaylarını indirmek için: www.daliform.com - download bölümü

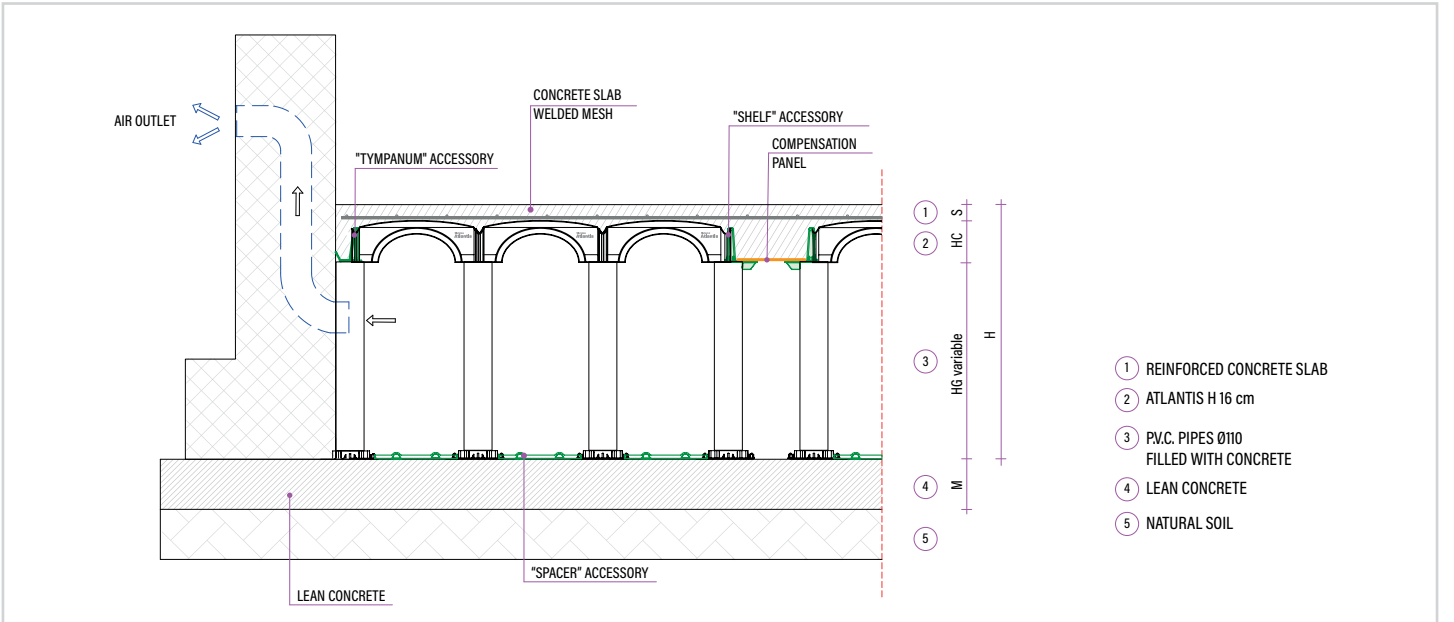

Gerİ döNüştürülen malzeme dikkate alındığında, ±% 1,5 boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir. Sadece aksesuara atıfta bulunuldu.