


Sistema Atlantis 71x71 cm

H. 56 / H. 300 cm

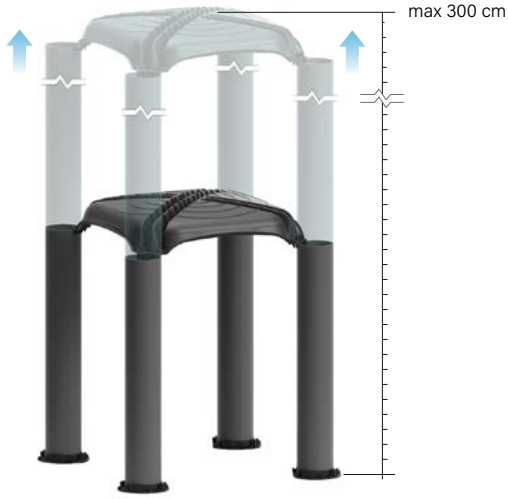

Atlantis 71x71, sivil ve endüstriyel binaların inşası ve yenilenmesinde genel olarak boşlukların, sürünen boşlukların ve havalandırılabilir zeminlerin oluşturulması için gelişmiş bir sistemdir. Teknolojik sistemlerin ve ağırların şap içerisinde boğulmasını önleyerek döşeme altına dağıtımında kullanılabilir.

Cebri havalandırılabilir veya havalandırılmaz soğuk odalar için ısı yalıtımlı boşluklar yapmak için uygundur.



Biriktirme veya dispersiyon tanklarının yapımı ve yüzme havuzlarının yenilenmesi için ideal çözümdür.

Kişiyi özel asansör boruları sayesinde eğimli veya çok seviyeli yüzeyler oluşturmak için ideal bir sistemdir.

Boru sistemi sayesinde 3 m yüksekliğe ulaşabilirsiniz.

Daha fazla yükseklikler için lütfen teknik ofisimizle iletişime geçiniz.

Made of ALAPLEN® CP30

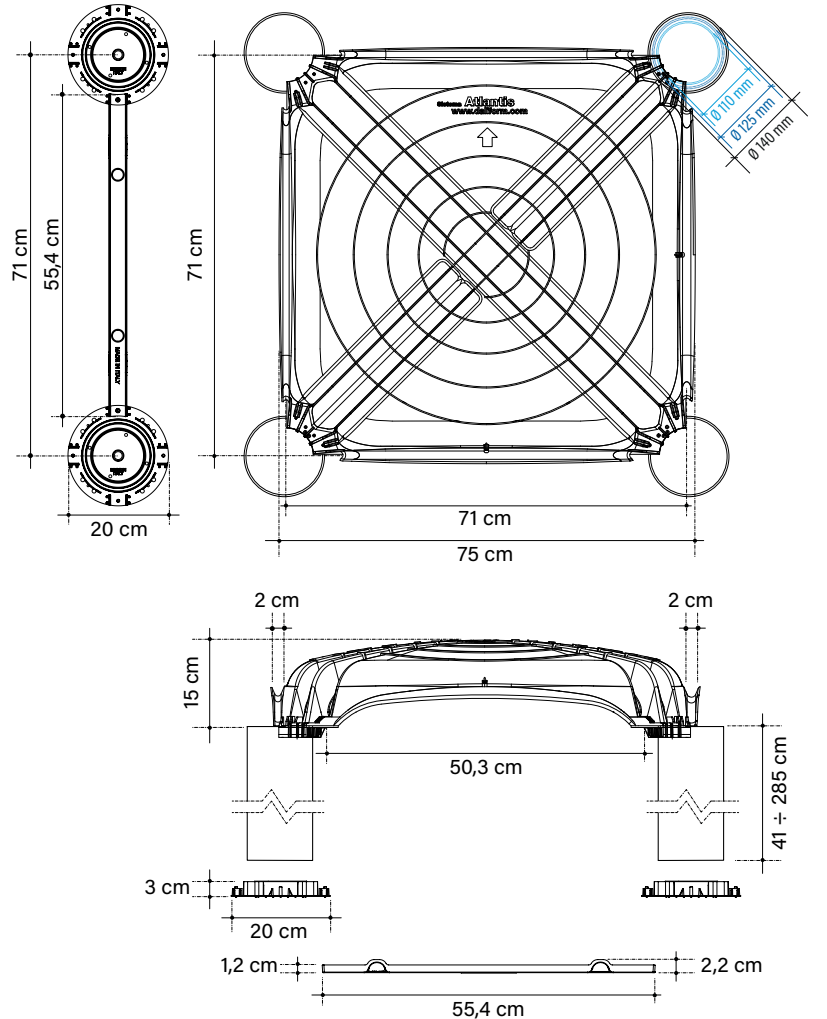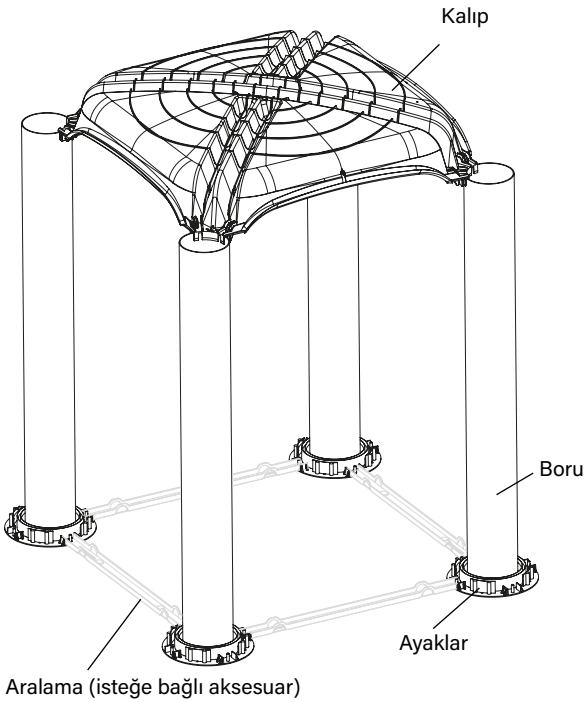

Atlantis 71x71 her metrekarede şunları içerir: 2 kalıp, 2 boru, 2 ayak (ve 4 ara parçası isteğe bağlı).

Görüntüler sadece örnektir.


±% 1,5 toleranslı geri dönüştürülebilir malzemeye izin verilir.

rev. 08-02/2023

Pag. 1/5

TEKNİK VERİLER

SISTEMA ATLANTIS H 56 / H 300 cm

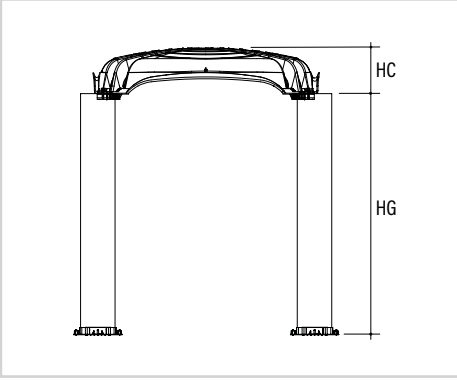

Kullanışlı boyut *	cm	71 x 71
Yükseklik HC	cm	15
Kubbe ağırlığı	kg	3,093
Yükseklik HG	cm	da 41 a 285
Kubbenin tepesindeki beton miktarı **	m ³ /m ²	formülü
Palet ölçüleri***	cm	76 x 149 x 259 h
Palet başına metrekare ***	m ² /PAL	115
Palet başına parça ***	par/PAL	230
Palet ağırlığı ***	kg/PAL	660

* Geri dönüştürülebilir malzemenin $\pm 1,5$ boyut toleransına izin verilir.


** Hacim, dökme durumuna ve malzemenin toleransına bağlı olarak değişebilir.

*** Üretim zorunluluğu için teknik veriler değiştirilebilir. Sadece kubbe kastedilmiştir.



Beton tüketimini hesaplama formülü

Formül, kalıbın doğal eğilmesi sebebiyle daha yüksek hacimdeki beton kullanımını hesaplar.

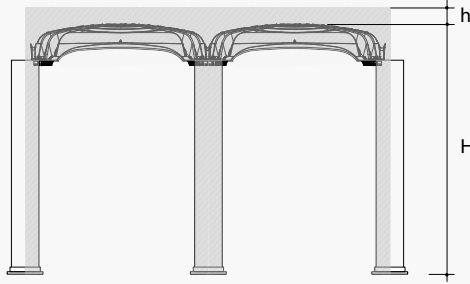


Ø 110 mm	$VCLS = h/100 + 0,0300 + 0,0183 \times H/100$
Ø 125 mm	$VCLS = h/100 + 0,0295 + 0,0233 \times H/100$
Ø 140 mm	$VCLS = h/100 + 0,0286 + 0,0294 \times H/100$

VCLC = beton hacmi m³/m² olarak

h = cm olarak üst plakanın yüksekliği

H = Atlantis sisteminin cm olarak toplam yüksekliği

SISTEMA ATLANTIS'IN KURU-TAŞ DIZILME SIRASI 71x71 cm

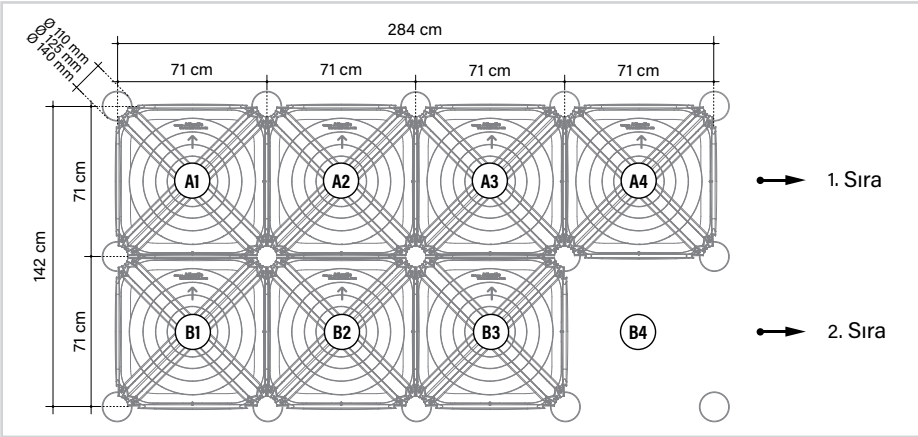

Yatay düzlemde yer değiştirmelere maruz kalmamak için sistem çevresine bağlı olmalıdır. İşlerin ek yerlerinde, kompanzasyonlarında, yükseklik atlamalarında ve/veya çok büyük boyutlarda olması durumunda gerekli önlemleri alın ve rijit sınırlı alt alanlar için döküme devam edin.

Teknik Ofis, yapıların teknik özelliklerini, ilgili inşaat maliyetlerini belirlemek ve alternatif teknik çözümlerle karşılaştırmalı analizler yapmak için hem ön hem de yürütme aşamasında planlama desteği sağlayabilir. Talep üzerine, sahada teknik yardımdan faydalanmak da mümkündür.



Sistema Atlantis kuru-taşın zamana maruz kalması: 80-90 m²/h*

* zeminde pansiz.

Beton dökme yönergeleri:


yeterli özelliklere sahip beton kullanın (en az C20/25 sınıfı olmalı, toplam çapı ayrılmaya izin vermeyecek düzgünlükte olmalıdır)

Alışlagelmiş beton dökme yönergelerine riayet edin.





DİKKAT! Çalışma sıcaklıkları 7°C ile 35°C arasındadır. Farklı sıcaklıklarda gerekli önlemleri alınız. 71x71 cm 'lik Atlantis sistemi, minimum 15 cm kalınlığındaki bir plakanın dökümüne olanak sağlar. Daha kalın plakalar için özel kalıplar düzenlemek, dengeli şekilde dizilmeli veya iki farklı döküm işlemi gerçekleştirilmelidir.

PAKETLEME VE NAKLIYE



1 palet: 115 adet 2 yığın

Palet için adet: 230

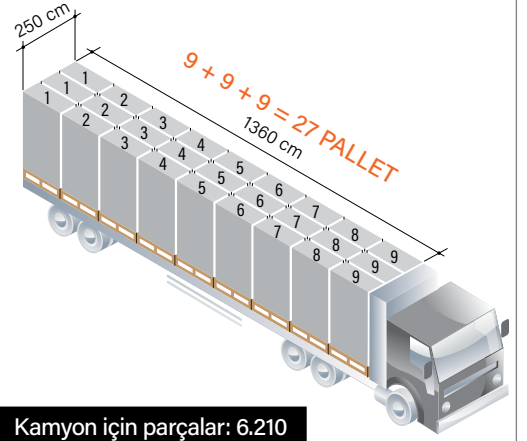

Kamyon için parçalar: 6.210

ETIKETLEME

Her palet aşağıdakilerle tanımlanır:



Aşağıdakileri gösteren renkli bir festoon:
marka, ürün resmi,
şirket adı, web sitesi, herhangi bir uyarı.



Aşağıdaki bilgileri içeren bir lebel: ürünün adı
ve kodu, miktarı, Çevresel Uyumluluk Sertifikası,
üretim tarihi, üretim kayması, çalışan n °,
üretim hattı partisi.

KREDİ

- BBA;
- Performans Uygunluk Beyanı;
- Hijyenik Sertifika;
- Bir dizi kopma yükü testi;
- Çevresel Uyumluluk Sertifikası.

Ürün hava koşullarına maruz kalmaktan etkilenmez. Boşaltma, depolama ve montaj sırasında ürünün deforme olmasını veya aşırı gerilmesini önlemek için azami özeni gösterin. Bertaraf edilmesi durumunda ürün tamamen geri dönüştürülebilir niteliktedir.

AKSESUARLAR

SPACER

Atlantis System 50x50, her metrekare için 8 ara parçaya ihtiyaç duyar.



Kullanışlı boyut*	cm	55,4 x 3
Yükseklik H	cm	2,2
Adet ağırlığı	kg	0,068
Koli içi ade**	pcs/BOX	270
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 217
Palet başına parça**	pcs/PAL	6.480
Palet ağırlığı**	kg/PAL	490

TYMPANUM



		BORU Ø 110 mm	BORU Ø 125 mm	BORU Ø 140 mm
Kullanışlı boyut*	cm	70,8 x 6,2	70,8 x 7	70,8 x 7,7
Yükseklik H	cm	9,8	9,8	9,8
Adet ağırlığı	kg	0,245	0,261	0,271
Koli içi ade**	pcs/BOX	28	28	28
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 217	100 x 120 x 217	100 x 120 x 217
Palet başına parça**	pcs/PAL	672	672	672
Palet ağırlığı**	kg/PAL	212	223	230


ANGLE



Kullanışlı boyut*	cm	8,4 x 11,8
Yükseklik H	cm	4,4
Adet ağırlığı	kg	0,02
Koli içi ade**	pcs/BOX	300
Palet boyutları**	cm	110 x 110 x 191
Palet başına parça**	pcs/PAL	9.600
Palet ağırlığı**	kg/PAL	226

İNŞAAT DETAYLARI

Tüm inşaat detaylarını indirmek için: www.daliform.com - download bölümü

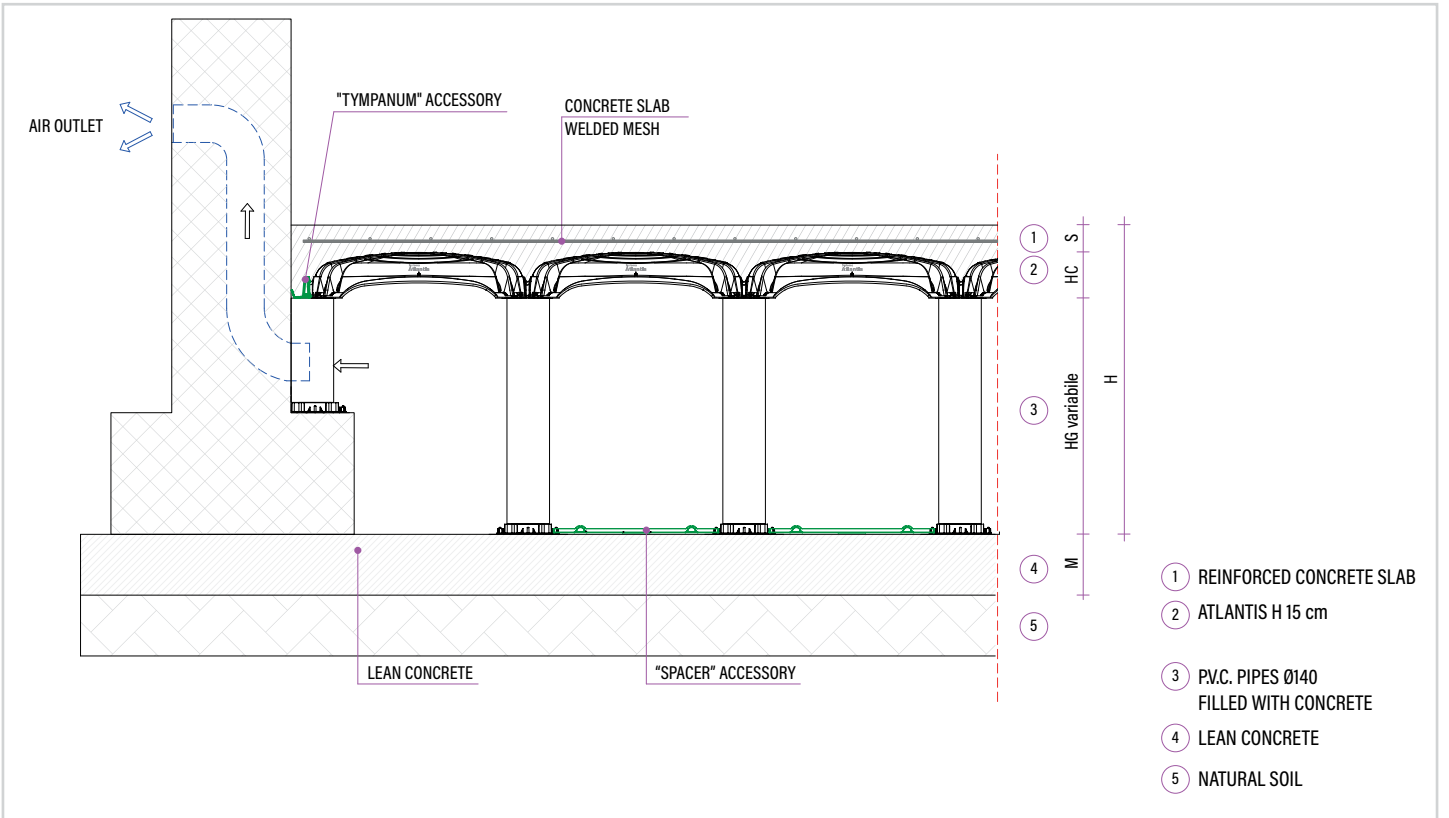

Geri dönüştürülen malzeme dikkate alındığında, $\pm 1,5$ boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir. Sadece aksesuara atıfta bulunuldu.

AKSESUARLAR

SHELF



Kullanışlı boyut*	cm	71,8 x 9,8
Yükseklik H	cm	9
Adet ağırlığı	kg	0,299
Koli içi ade**	pcs/BOX	28
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 217
Palet başına parça**	pcs/PAL	672
Palet ağırlığı**	kg/PAL	249

COMPENSATION PANEL



Kullanışlı boyut*	cm	200 x 50
Kalınlık	cm	1
Adet ağırlığı	kg	2
Palet boyutları**	cm	200 x 100 x 120
Palet başına parça**	pcs/PAL	200
Palet ağırlığı**	kg/PAL	420

FLANGE



Kullanışlı boyut*	cm	28,2 x 28,2
Yükseklik H	cm	4,3
Adet ağırlığı	kg	0,588
Koli içi ade**	pcs/BOX	17
Palet boyutları**	cm	100 x 120 x 255
Palet başına parça**	pcs/PAL	510
Palet ağırlığı**	kg/PAL	344


HOOK



Kullanışlı boyut*	cm	3,8 x 7,5 x 8,2
Yükseklik H	cm	8,1
Adet ağırlığı	kg	0,099
Koli içi ade**	pcs/BOX	80
Palet boyutları**	cm	110 x 110 x 191
Palet başına parça**	pcs/PAL	2.560
Palet ağırlığı**	kg/PAL	283

İNŞAAT DETAYLARI

Tüm inşaat detaylarını indirmek için: www.daliform.com - download bölümü

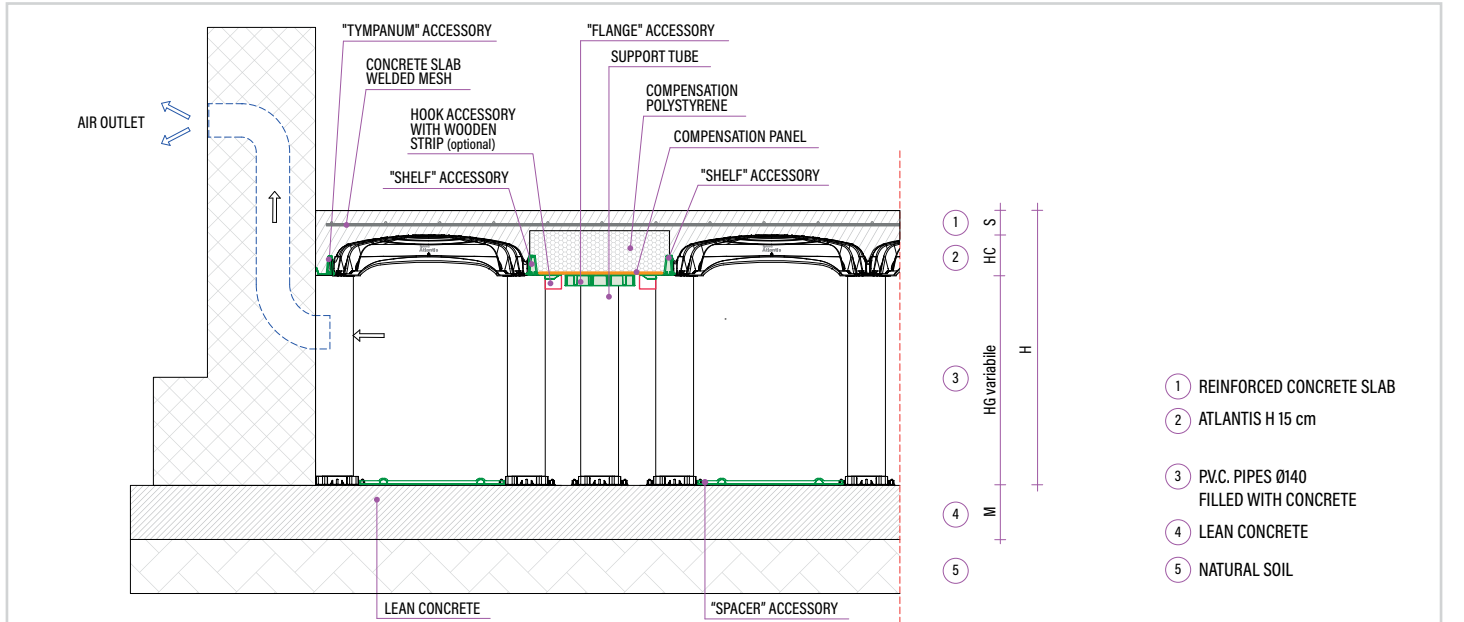

Geri dönüştürülen malzeme dikkate alındığında, $\pm 1,5$ boyutsal toleransa izin verilmektedir.

** Üretim ihtiyaçları için, gösterilen veriler değişiklik gösterebilir. Sadece aksesuara atıfta bulunuldu.