


Grelha para pavimentações para circulação automóvel com acabamento em relva

E.C.O. di PRATOPRATICO® (*Elemento Transitável Ornamental*) é uma grelha modular de plástico para ambientes externos que consente realizar pavimentações transitáveis com acabamento grama com grande vantagem sob o perfil estético, funcional e ecológico.

E.C.O. di PRATOPRATICO® com a sua estrutura especial protege, em qualquer condição atmosférica, a manta de grama contra as solicitações produzidas pela passagem e pelo estacionamento de veículos e, ao mesmo tempo, favorece o crescimento e radicação natural do prado. O princípio é aquele de armar a superfície natural do terreno com grelhas com estrutura celular muito robustas na qual a grama, ficando alguns mm abaixo das paredes verticais da pavimentação, é protegida contra o esmagamento.

Com E.C.O. di PRATOPRATICO® é possível atender a vínculos de carácter urbanístico, tornando funcionais áreas que obrigatoriamente devem ser destinadas a área verde.

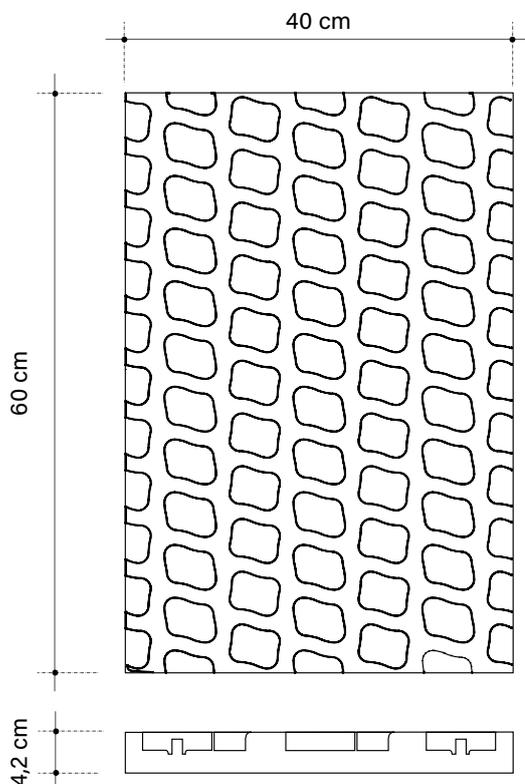

Las imágenes son solo a modo de ejemplo.
Tomando en consideración el material reciclado, se admite una tolerancia dimensional del $\pm 2,5\%$


Para contatar o departamento técnico: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Para obter as fichas técnicas sempre atualizadas, material de apoio, novas fotografias e "estudos de caso" visite o site www.daliform.com

A consultadoria técnica é válida exclusivamente para os sistemas de construção do Daliform Group.

DADOS TÉCNICOS

E.C.O. di PRATOPRATICO®

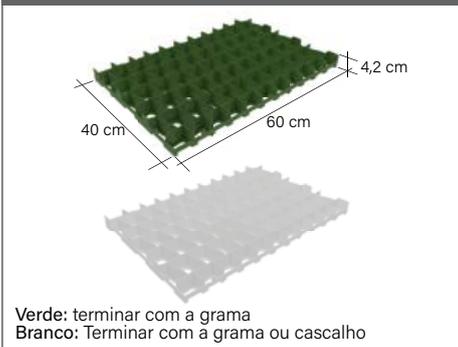

Dimensões úteis*	cm	60 x 40 x 4,2 h
Unidades por m ²	pz	~ 4
Peso médio da peça	kg/peça	1,297
Capacidade de carga	t/m ²	> 300
Cor*	-	verde, branco
Dimensões da palete	cm	100 x 120 x 218 h
M ² palete	m ² /PAL	62,4
Unidades por palete	peça/PAL	260
Peso da palete	kg/PAL	345


* Em consideração ao material reciclado é admitida uma variação dimensional de 2,5%. Por isso, o cor poderia mudar a matiz.

Material: Mistura de resina termoplástica composta 50% por PP virgem de tipo nobre 50% com material plástico reciclado, estabilizada aos raios UV.

Modularidade: Sistema de engate por encaixe "macho - fêmea" com trava por meio de unhas de fixação.

Acessórios: Elementos de sinalização de cor branca, amarela, azul, para o trânsito e/ou para delimitar as vagas de estacionamento dos veículos. Piquetes de ancoragem com grande profundidade para terrenos íngremes.

MONTAGEM DE E.C.O. di PRATOPRATICO®

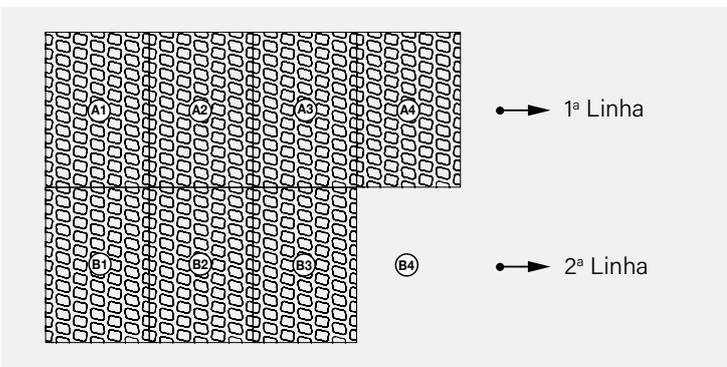

A simplicidade do engate, a leveza das várias grelhas, a facilidade de modelar as várias formas (basta uma simples serra) permitem uma rápida e eficaz posta na obra de E.C.O. di PRATOPRATICO® seja para as grandes superfícies que para as pequenas.

1. Orientam-se todas as grelhas da mesma maneira, com o gancho fêmea no alto e à esquerda.
2. Posiciona-se a primeira grelha no alto à esquerda da superfície a ser pavimentada.
3. Procede-se com a montagem das várias grelhas no mesmo sentido normalmente usado para escrever: da esquerda para a direita e de cima para baixo.

Na presença de inclinação da superfície é muito importante considerar o coeficiente de atrito. Portanto, assumindo conservadora superfície molhada e um estado de desgaste dos pneus média / alta, recomendamos o uso de ECO by PRATOPRATICO® para declives superiores a 8%. A aderência pode ser melhorada inserindo vigas em material de pedra.

ACESSÓRIOS

ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO



Dimensões cabeça	Ø cm	8
Penetração	cm	10
Cor	-	azul, amarelo, branco
Unidades por box	un	450
Peso da box	kg	1
Unidades por palete	un	13.500
Dimensões da palete	cm	120 x 120 x 255 h
Peso da palete	kg	45

PIQUETES DE GRANDE PENETRAÇÃO




Penetração	cm	30
Cor	-	marrom
Unidades por box	un	600
Peso da box	kg	22
Unidades por palete	un	18.000
Dimensões da palete	cm	120 x 120 x 255 h
Peso da palete	kg	680

EMPAOTAMENTO TÉCNICO E TRANSPORTE POR CAMINHÃO



1 Pallet: 4 colunas com 65 peças

Peças por pallet: 260

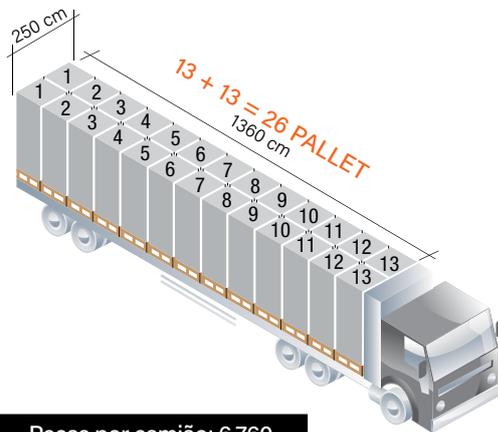

Peças por caminhão: 6.760

MARCAÇÃO

Rotulagem Cada pallet é identificado com:



daliform
GROUP

www.daliform.com

Um festão colorido mostrando:
marca, imagem do produto,
nome da empresa, site, quaisquer
avisos.

**E.C.O. di
PRATOPRATICO**

0000A60VN

LOTTO MATERIALE:

data _/ _/ _ turno _ oper _

quantità

pz. 260

Um rótulo com as seguintes informações: nome e código do produto, quantidade, certificado de compatibilidade ambiental, data de produção, turno de produção, n° do trabalhador, lote da linha de produção.

Este produto resiste às intempéries e pode ser armazenado no exterior. Em caso de descarte, o produto é totalmente reciclável.