


Kratka do posadzek na podjazdy z trawiastym wykończeniem

Salvaprato ERBY jest to system kratki z tworzywa sztucznego o strukturze modularnej do zastosowań zewnętrznych, który umożliwia wykonanie utwardzanych podjazdów z wykończeniem trawiastym, charakteryzujący się świetnymi walorami estetycznymi, dużą funkcjonalnością. Ponadto jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne i przyjazne dla środowiska.

Salvaprato ERBY jest to system kratki o strukturze plastra miodu, służących jako nawierzchnia dla miejsc parkingowych dla aut lub innych pojazdów kołowych, parkingów publicznych i prywatnych, ścieżek rowerowych oraz chodników, ścieżek na polach golfowych i w obiektach sportowych, posadzek (w altance lub pod grill, itp.), ogrodów ornamentowych. Kratki stosuje się również w celu ochrony trawników, zabezpieczenia nawierzchni przed zużyciem w pobliżu terenów rekreacyjnych, w okolicach ławek, w celu konsolidacji pochyłości terenowych oraz zapobiegania zjawiskom wymywania i erozji, tworzenia nawierzchni tymczasowych, np. posadzki dla różnych wydarzeń (wystawy, jarmarki, pokazy, itd.), jako przenośne nawierzchnie pod przyczepy kempingowe, miejsca magazynowania towarów, itp., tereny wokół drzew, lądowiska helikopterów oraz pasy startowe dla bardzo lekkich samolotów, dla ochrony terenów przed wpływem zwierząt (np. psów, itp.), dachy zielone, dachy płaskie oraz tarasy w celu zabezpieczenia warstwy wodoszczelnej.

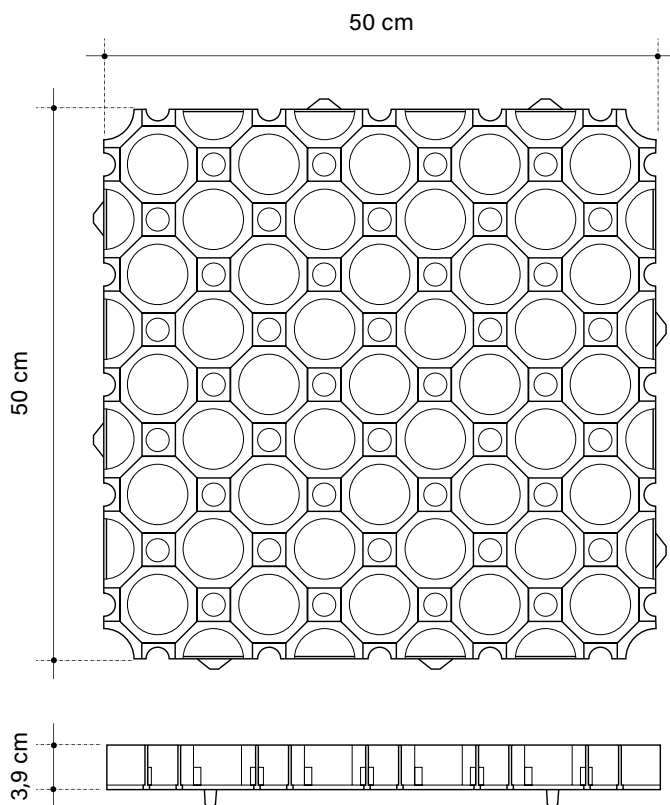


Obrazy są tylko przykładami.
Materiał nadający się do recyklingu o tolerancji wielkości $\pm 2,5\%$ jest dozwolony.

Dane kontaktowe Działu Technicznego: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

W celu uzyskania aktualnych kart charakterystyki, materiałów pomocniczych, nowych fotografii i studiów przypadków zapraszamy do odwiedzenia witryny internetowej www.daliform.com. Doradztwo techniczne dotyczy wyłącznie systemów budowlanych Daliform Group.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

ERBY Salvaprato

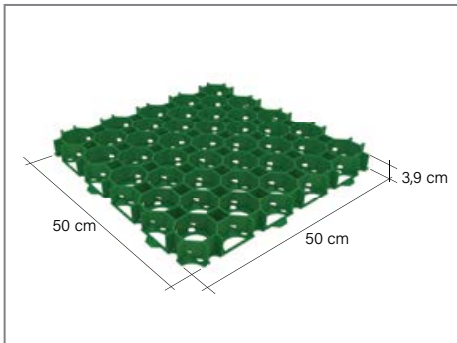

Wymiary robocze*	cm	50 x 50 x 3,9 h
Sztuk na m ²	szt	4
Średnia waga sztuki	kg/szt	1,365
Nośność	t/m ²	> 210
Kolor*	-	zielony
Wymiary palety	cm	100 x 120 x 218 h
Paleta m ²	m ² /PAL	60
Ilość sztuk artykułu na paletę	szt/PAL	240
Masa palety	kg/PAL	336

*Biorąc pod uwagę materiał przetwarzany dopuszczono różnicę w rozmiarze rzędu 2,5%, for the same reason the colour tone is subject to variation.


Materiał: Mieszanek termoplastycznego tworzywa sztucznego 100% z materiału wtórnego, odpornego na wpływ promieni UV;

Struktura modułowa: System zaczepów męski-żeński z zabezpieczeniami kłowymi;

Akcesoria: Elementy ostrzegawcze w kolorze białym, żółtym i niebieskim dla lepszej widoczności oraz/lub wyznaczenia miejsc parkingowych.

Długie pręty przytwierdzające dla terenów o dużych pochyłościach.

MONTAŻ PRODUKTU ERBY SALVAPRATO

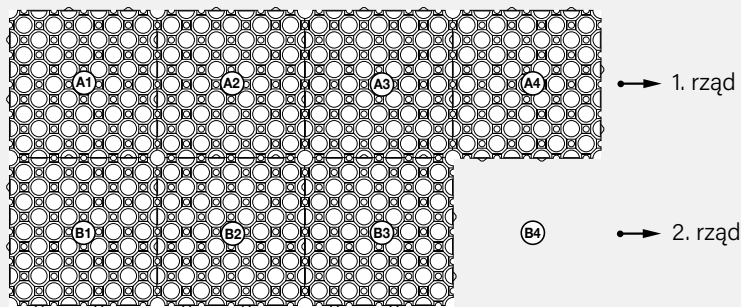

Dzięki niewielkiej wadze poszczególnych elementów możliwe jest wykładanie przy użyciu maszyn. Jeśli konieczne jest przystosowanie kształtu, moduły ERBY można przycinać bezpośrednio w miejscu montażu przy użyciu standardowych narzędzi.

1. Umieść wszystkie kratki w tym samym kierunku, z zapieczętowaniami typu „żeńskiego” w lewym górnym rogu;
2. Pierwszą kratkę umieszcza się w lewym górnym rogu powierzchni, na której układa się posadzkę;
3. Kontynuuj montaż różnych krutek od lewej do prawej i z góry do dołu.

W przypadku występowania pochyłości istotne jest, aby wziąć pod uwagę współczynnik przyczepności. Z tego powodu w przypadku mokrej powierzchni lub opon auta oraz przy średnim/wysokim stopniu użytkowania nie zaleca się stosować systemu ERBY Salvaprato dla nachyleń większych niż 8%. Przyczepność można poprawić, wstawiając legary w materiał kamienny.

AKCESORIA

ELEMENTY SYGNALIZACYJNE



Średnica szczytowa	Ø cm	8
Penetracja podłoża	cm	10
Kolor	-	niebieski, żółty, biały
Ilość sztuk na opakowanie	szt	450
Masa opakowania	kg	1
Ilość sztuk na paletę	szt	13.500
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 255 h
Masa palety	kg	45

PAL KOTWIĄCY




Penetracja podłoża	cm	30
Kolor	-	brązowy
Ilość sztuk na opakowanie	szt	600
Masa opakowania	kg	22
Ilość sztuk na paletę	szt	18.000
Wymiary palety	cm	120 x 120 x 255 h
Masa palety	kg	680

PAKOWANIE TECHNICZNE I TRANSPORT SAMOCHODOWY



1 paleta: 4 stopy po 60 sztuk

Ilość na palecie: 240

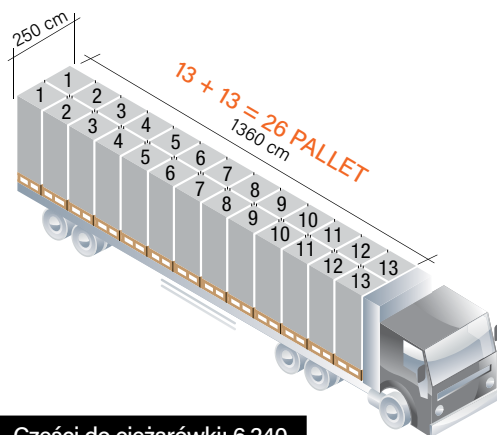

Części do ciężarówki: 6.240

OZNAKOWANIE

Każda paleta jest oznaczona:



daliform
group
Building Innovation © Creatori dell'Iglù®
www.daliform.com

Kolorowe feston przedstawiające:
marka, wizerunek produktu,
nazwa firmy, strona internetowa,
wszelkie ostrzeżenia.

**ERBY
SALVAPRATO**

2000AGR0000

LOTTO MATERIALE:

data _/_/_ turno _oper_

quantità

pz. 240

Etykieta z następującymi informacjami:
nazwa i kod produktu, ilość, certyfikat zgodności
środowiskowej, data i zmiana produkcji, numer
operatora, partia produkcyjna.

Produkt jest odporny na działanie czynników atmosferycznych. W przypadku utylizacji produkt podlega całkowitemu recyklingowi.