


Schutzgitter für bereits bestehende Wiesen

Easy Park® ist ein sehr vielseitiges und funktionelles Gitter, mit dem man einen Bodenbelag auf natürlichen Oberflächen erhält. Es besteht aus umweltverträglichem Thermokunststoffharz, der gegen UV-Strahlen resistent ist. Zum Anlegen von befahrbaren Strecken, Halteplätzen, Inseln und je nach Bedarf dauerhaften (oder provisorischen) Gehwegen ist es die ideale Lösung. Mit Easy Park® erhält man einen Schutz der natürlichen Bodenoberfläche, die sofort zum Durchfahren und Abstellen der Fahrzeuge geeignet ist. Das Prinzip ist, dass man die Oberfläche mit zellenartigen, sehr robusten und funktionellen Gittern verstärkt, der Grastoppich bleibt einige mm unter den senkrechten Wänden des Bodenbelags und wird dadurch nicht zertreten.

Das Gewicht des Fahrzeugs wird auf diese Weise auf eine große Belagsfläche verteilt, die wiederum einen zu geringen Druck auf den darunter befindlichen Boden überträgt, um ihn zu kompaktieren.

Man vermeidet die Bodenverdichtung, vor allem bei Regen würde sich der Bereich in Schlamm verwandeln und der Platz wäre nicht mehr nutzbar, das Wasser würde nur schlecht ablaufen und die Wurzeln ersticken. Man kann die Gitter auch auf Sandflächen, gestampften Boden, auf schlecht tragendem Boden, usw. verwenden.

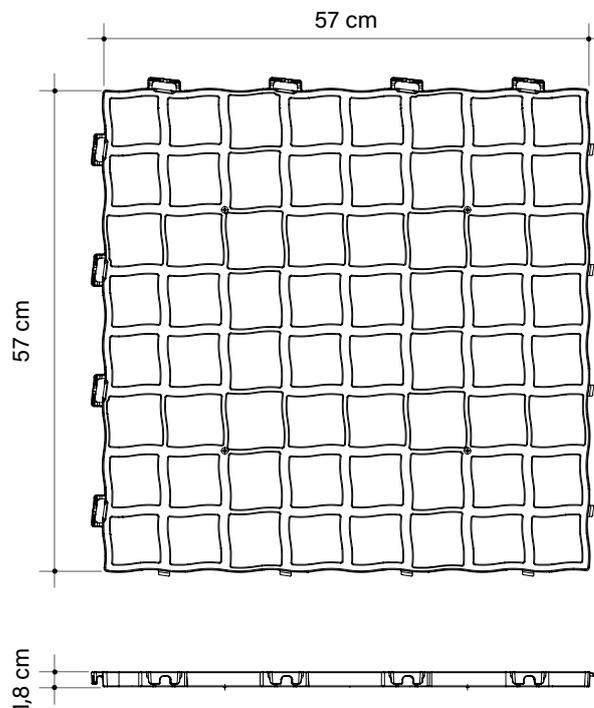


Die Bilder sind nur Beispiele.
 Unter Berücksichtigung des Recyclingmaterials ist eine Abmessungstoleranz von $\pm 2,5\%$ zulässig.

Zur Kontaktaufnahme mit dem technischen Büro: Tel. +39 0422 2083 - tecnico@daliform.com

Damit die technischen Produktkarten, das Informationsmaterial, Fotografien und Fallstudien immer auf dem neuesten Stand sind, auf der Website www.daliform.com nachsehen. Die technische Beratung ist ausschließlich für die Bausysteme der Daliform Group.

TECHNISCHE DATEN

EASY PARK®

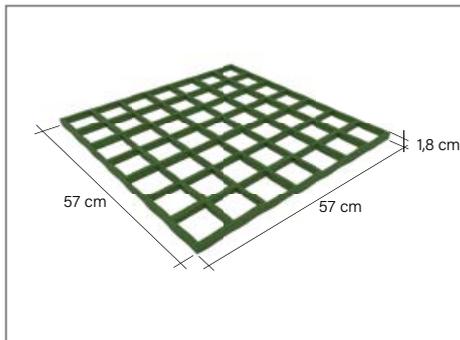

Nutzmaße*	cm	57 x 57 x 1,8 h
Stück pro qm	Stück	~ 3
Durchschnittliches stückgewicht	kg/Stück	0,877
Tragfähigkeit	t/m ²	> 200
Farbe*	-	grün, grau
Palettenmaß	cm	120 x 120 x 120 h
qm Palette	m ² /PAL	80
Stück pro Palette	Stück/PAL	240
Palettenmaß	kg/PAL	224


* In Anbetracht des wiederverwerteten Materials ist eine maßliche Schwankung von 2,5% zulässig. Aus diesem Grund könnte die Farbe den Ton variieren.

Material: Thermokunststoffharzmischung, die zu 100% aus wiederverwertetem Kunststoff besteht, das gegen UV-Strahlen stabil ist;

Modularität: Eihängung mit Nut- und Federstecksystem und Arretierung mit Haltekrallen;

Zubehör: Weiße, gelbe und blaue Markierungen für die Befahrbarkeit und/oder um Abstellplätze für Fahrzeuge abzugrenzen.

DIE MONTAGE VON EASY PARK®

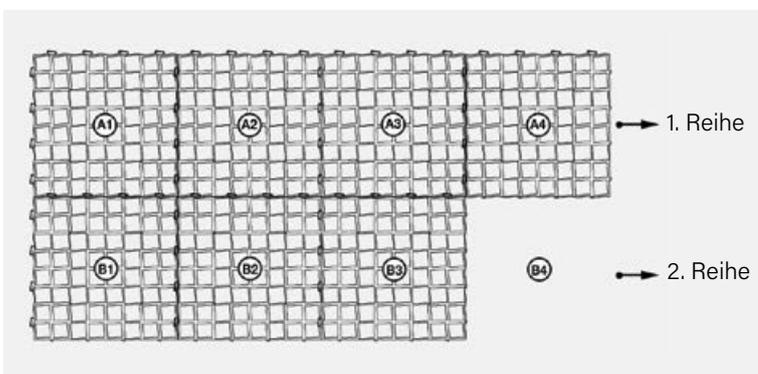

Easy Park® wird direkt auf den vorhandenen Rasen gelegt.

Das erste Gitter wird oben links auf der zu belegenden Fläche positioniert. Danach werden die verschiedenen Gitter von links nach rechts und von oben nach unten montiert, indem diese mit den entsprechenden Nut-Feder-Verbindungen aneinander befestigt werden. Bei großen Flächen zum vorübergehenden Schutz des Rasens oder bei Unebenheiten oder Erhebungen werden die Gitter vorzugsweise am Boden verankert und dazu die Verankerungselemente verwendet. Sobald der Belag auf dem Rasen ausgebreitet ist, kann zur klassischen Instandhaltung übergegangen werden, die normalerweise üblich ist, darin eingeschlossen auch das Mähen mit herkömmlichen Rasenmähern.

In Anwesenheit von schrägen Flächen, ist sehr wichtig, den Reibungskoeffizienten zu betrachten. Aus diesem Grund, vorausgesetzt, konservativ einer nassen Oberfläche und einen Zustand der Reifenverschleiß mittel / hoch, wir empfehlen nicht die Verwendung von Easy Park® für Pisten von mehr als 8%.

ZUBEHÖR

MARKIERUNGSELEMENTE




Sichtbarer Kopf	Ø cm	8
Eindringende Spitze	cm	10
Farbe	-	blau, gelb, weiß
Stück pro packung	Stück	450
Gewicht Karton	kg	1
Stück pro Palette	Stück	13.500
Palettenmaß	cm	120 x 120 x 255 h
Palettenmaß	kg	45

Die Markierungselemente in verschiedenen Farben zur Begrenzung von Haltebereichen und zur Angabe von Wegen oder Zugängen.

Laut Katalog sind die klassischen 3 Farben erhältlich, die durch die Straßenverkehrsordnung vorgesehen werden: weiß (gebührenfreier Parkplatz), gelb (reservierter Parkplatz, z.B. Parkplatz für Behinderte), blau (gebührenpflichtiger Parkplatz).


Auf Anfrage ist es möglich, Farben ad hoc herzustellen.

DATEN UND PACKUNGSGRÖSSE, VERPACKUNG UND TRANSPORT



1 Palette: 4 Stapeln von 60 stücke

Stücke pro Palette: 240

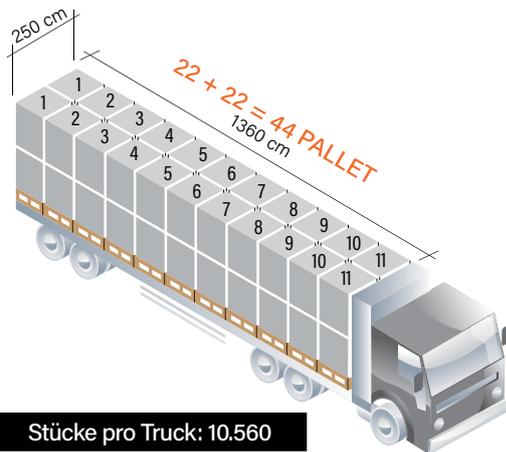

Stücke pro Truck: 10.560

ETIKETTIERUNG

Jede Palette wird mit den folgenden Daten identifiziert:



daliform
GROUP

www.daliform.com www.daliform.com

Eine bunte Girlande mit:
Marke, Produktbild,
Firmenname, Website, eventuelle
Warnungen.



Ein Etikett mit den folgenden Informationen:
Name und Produktcode, quantität, bescheinigung der
Umweltverträglichkeit, datum und Produktionsdienst,
nummer der Bedienungsperson, produktionanteil.

Das Produkt hat keine Angst vor dem Wetter und kann im Freien gelagert werden. Im Fall der Entsorgung, ist das Produkt vollständig recyclingfähig.